

OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LEDset LT2 (SELV) | Linear constant current LED driver – Dimmable



Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie zasilania: 220...240 V

Obszar zastosowań

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Dane techniczne


Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz Hz
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Current set	DALI / LEDset / Programmable
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Współczynnik mocy λ	0,76C,,,0,99
Efficiency in full-load	90 % ¹⁾
Straty mocy	6,0 W
Przewód ochronny	<0,5 mA
Początkowy prąd rozruchowy	20 A
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	13
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	20
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	-
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	2 kV
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Znamionowe napięcie wyjściowe	15...54 V
U-OUT (napięcie robocze)	< 60 V
Znamionowy prąd wyjściowy	600...1400 mA
Output current LEDset open	300 mA
Output current LEDset shorted	1400 mA
Default output current	300 mA ²⁾
Tolerancja prądu wyjściowego	± 3 % ³⁾
Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)	< 1 %
Output PSTLM	≤ 1
Output SVM	≤ 0.4
Znamionowa moc	12...50 W
Maksymalna moc wyjściowa	50 W
Izolacja galwaniczna	SELV
Straty mocy w stanie oczekiwania	<0,15 W


¹⁾ at 230 V, 50 Hz

²⁾ LEDset deactivated


³⁾ When use DALI

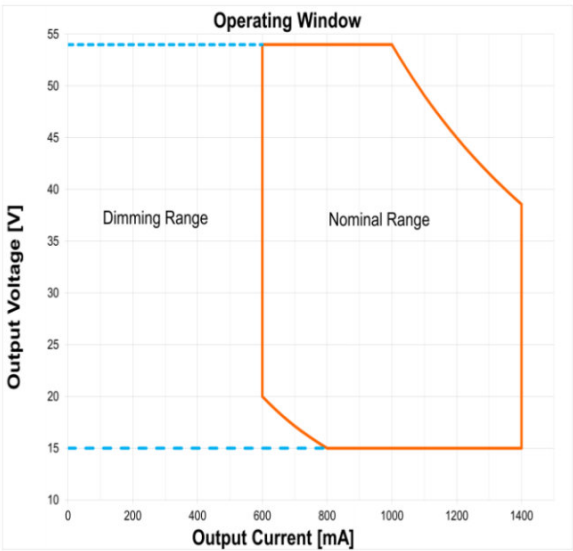


OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Operating Window

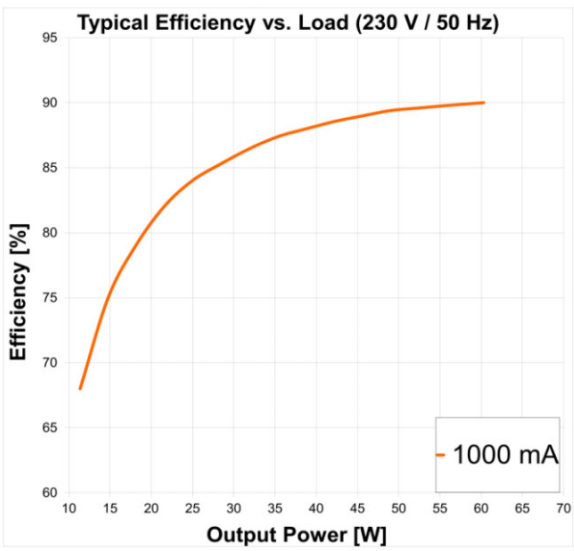


OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

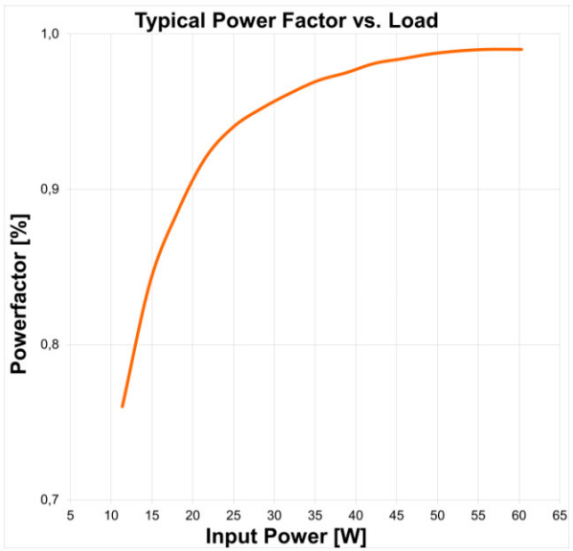

OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Power Factor vs. Load

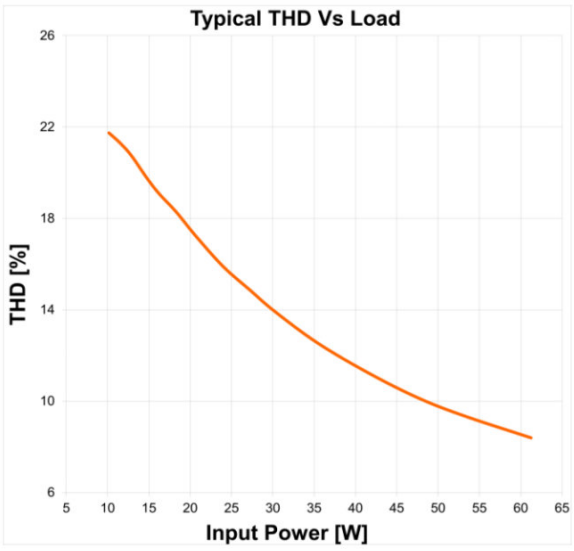


OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical THD Vs Load

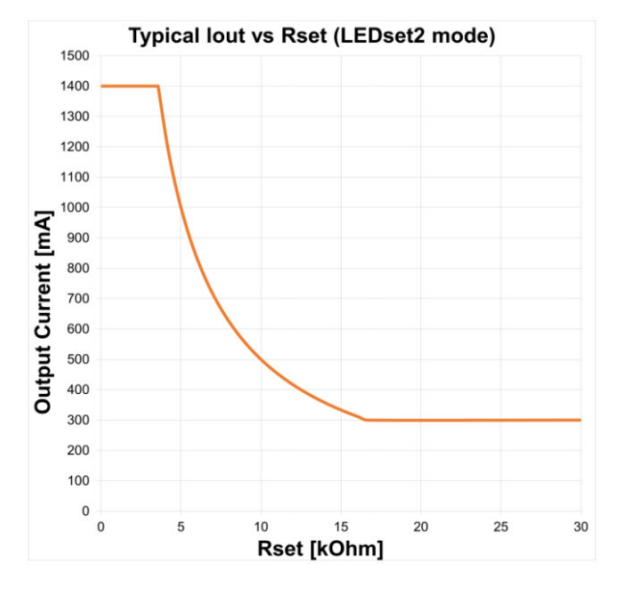

OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Iout vs Rset (LEDset2 mode)

Wymiary i waga

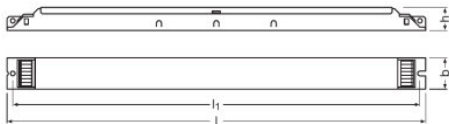

Odległość otworów montażowych, długość	350,0 mm
Masa produktu	240,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	8,0...9,0 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	8,0...9,0 mm
Długość	360,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
Wilgotność względna	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 / 100000 h ¹⁾
-------------	--------------------------------

¹⁾ At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie
Produkt zastępczy EAN	4052899028098

Możliwości

Programming interface	DALI, LEDset
Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniany	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Zakres regulacji	1...100 %
Metoda regulacji	Amplitude Modulation
Stały poziom strumienia świetlnego	Możliwość programowania/ Programowalne
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Non-reversible
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Intended for no-load operation	Nie
Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED	2,0 m ¹⁾
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego	Tak
Typ połączenia, po stronie wejściowej	Zacisk
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk
Control interface	DALI
Number of channels	1

Karta katalogowa produktu

DALI-2 Energy Data	Tak
DALI-2 Diagnostic Data	Tak

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DALI magic
Tuner4TRONIC	Tak
Tuner4TRONIC Field App	Tak

Programmable features

Operating Current	Tak
Constant Lumen	Tak
Lamp Operating Time	Tak
Driver Guard	Tak
DALI Settings	Tak
Emergency Mode	Tak
DALI-2 Luminaire Data	Tak
Soft Switch Off	Tak
Dim to Dark	Tak
TouchDIM + Sensor	Tak
Corridor Functionality	Tak
OEM Key	Tak

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM / BIS
Normy	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386
Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85044083900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899551787 4062172082501
Candidate List Substance 1	Lead

Karta katalogowa produktu

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dbbedbb7-6b4a-4fe5-a147-6f04dc010c9f 6111931f-971b-4e02-bd7e-bdb46d261c54

Pobierz dane

Plik	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certyfikaty OTI DALI LT2 L G2 CB DE1 60134 040320
	Certyfikaty OT ENEC 40038447 260623
	Deklaracje zgodności EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Deklaracje zgodności INOTEC-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Deklaracje zgodności OTi DALI LT2 L G2 UK DoC 4281083 040923
	Deklaracje zgodności OTI DALI LT2 L G2 CE 3634324 030921
	Deklaracje zgodności EATON(CEAG)-Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2
	Deklaracje zgodności INOTEC- Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2
	Dane CAD OTI DALI LT2L G2 IGS 060220
	Dane CAD OTI DALI LT2L G2 STEP 060220
	Dane CAD 2-dim OTI DALI LT2L G2 CAD2PDF 060220
	Dane CAD 3-dim OTI DALI LT2L G2 CAD3PDF 060220

Karta katalogowa produktu

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899551787	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	Karton wysylkowy 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5146.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Prywatność danych

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.