

QUICKTRONIC

Stateczniki elektroniczne do świetlówek kołowych 16 mm



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Napięcie wejściowe, prąd zmienny	Napięcie nominalne	Częstotliwość sieciowa	Napięcie wejściowe, prąd stały
QTP-FC 1X55	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...264 V

Dane świetlne

Opis produktu	Czas startu
QTP-FC 1X55	10 s ¹⁾


¹⁾ Jeśli nastąpi czasowa przerwa w zasilaniu (<0,5 sek.), lampa zaświeci się w ciągu 0,3 sek.

Wymiary i waga

Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Odległość otworów montażowych, długość	Masa produktu	Przekrój przewodu, strona wejściowa
QTP-FC 1X55	1030 mm	670 mm	310 mm	94,0 mm	13500 g	0,5...1,5 mm ²

Opis produktu	Przekrój przewodu, strona wyjściowa
QTP-FC 1X55	0,5...1,5 mm ²

Linia produktów z numerami

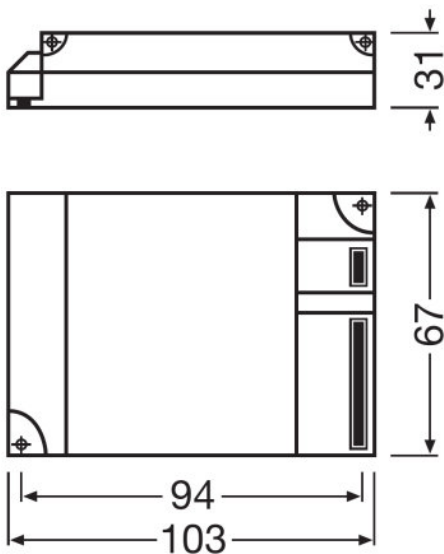

QTP-FC 1X55

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia
QTP-FC 1X55	-20...+50 °C

Trwałość

Opis produktu	Trwałość SE
QTP-FC 1X55	50000 h ¹⁾

¹⁾ Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Możliwości

Opis produktu	Koniec trwałości lampy, bezp. wyl.	Nadaje się do opraw o kl. ochronności
QTP-FC 1X55	EOL T.2	I / II

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Znaki stacji badawczych	EEL – Etykieta energetyczna	Klasa ochronności
QTP-FC 1X55	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	III

Dane logistyczne


Opis produktu	Kod taryfy celnej
QTP-FC 1X55	85041080900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
QTP-FC 1X55	26-05-2023	4008321537041	Lead
Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTP-FC 1X55	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a253df47-86c6-4ecc-adfe-e332bbf7495c

Karta katalogowa rodziny produktów

Schemat połączeń

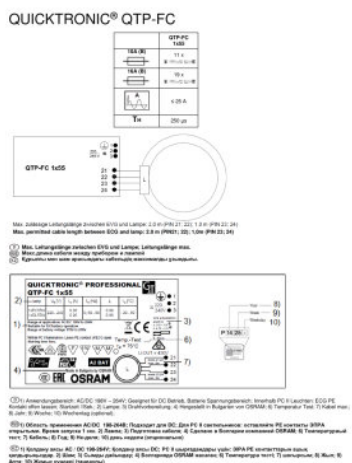

OSRAM

QTP-FC 1X55

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa, teks

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Informacje szczegółowe

Opis produktu	Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
QTP-FC 1X55	4008321537041	-	-	4030676	-
QTP-FC 1X55	4008321537041	-	-	4030676	-

Pobierz dane

Plik	
	User instruction QUICKTRONIC QTP FC
	Certyfikaty 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Deklaracje zgodności QUICKTRONIC CE 3364256 060923

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321537041	QTP-FC 1X55	Karton wysyłkowy 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm ³	2951.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.