

HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Lampy rtęciowe krótkożukowe, long life



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja
- Reflektor elipsoidalny, wydajnie skupiający światło
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Praca z prądem przemiennym o fali prostokątnej



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	120 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Napięcie pracy lampy	60...90 V ¹⁾
Prąd lampy	1,4 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	120,00 W

¹⁾ Zakres napięcia początkowego

Dane świetlne

Ogniskowa	45,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	67,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	77,00 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
--------------------------	--------------------------------------

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-11-2022
Primary Article Identifier	4050300666525
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HXP, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

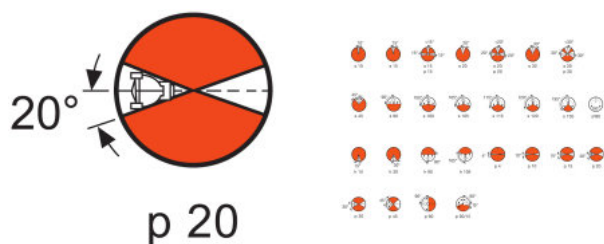

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	Karton wysylkowy 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm ³	362.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.