

HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | Lampy rtęciowe krótkożukowe, long life



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja
- Reflektor elipsoidalny, wydajnie skupiający światło
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Praca z prądem przemiennym o fali prostokątnej



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc lampy	120 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Napięcie pracy lampy	60...90 V ¹⁾
Prąd lampy	1,4 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	120,00 W

¹⁾ Zakres napięcia początkowego


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2800 lm
------------------------------	---------

Dane świetlne

Ogniskowa	45,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga

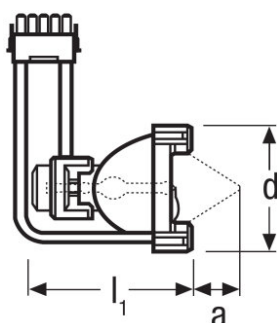

Średnica	67,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	77,00 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	To be operated with PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 VS25
--------------------------	--

Możliwości


Karta katalogowa produktu

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HXP, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

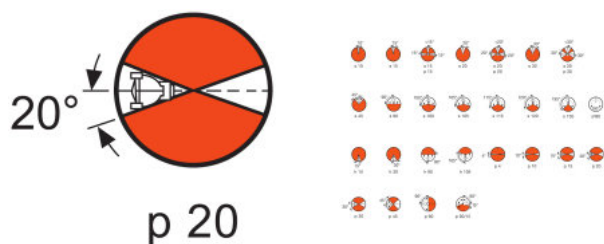

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	Składane pudełko 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	Karton wysylkowy 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm ³	362.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.