

HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc lampy	1200 W
Moc znamionowa	120000 W
Napięcie nominalne	100 V
Prąd znamionowy	1380 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	110000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90

Wymiary i waga

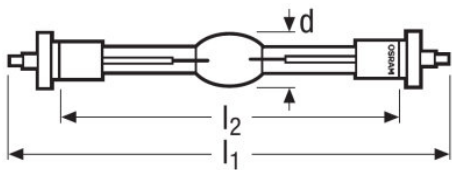

Średnica	270 mm
Długość	2200 mm
Długość montażowa	180,0 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc15.5
-----------------------------------	---------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Karton wysylkowy 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Karton wysylkowy 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm ³	2710.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.