

HTI 152 W

HTI | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja
- Wysoka skuteczność świetlna i sprawność



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	15200 W
Napięcie nominalne	900 V
Napięcie pracy lampy	95 V
Prąd znamionowy	17 A
Prąd lampy	17 A

Dane fotometryczne

Luminancja	4200 cd/cm ²
Temperatura barwowa	5000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Skuteczność świetlna	67 lm/W

Wymiary i waga

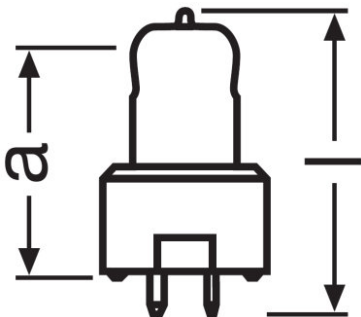

Średnica	2000 mm
Długość	480 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9,5
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300461519	HTI 152 W	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	Karton wysylkowy 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm ³	323.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.