

HTI 705 W/SE XS

HTI | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja
- Wysoka skuteczność świetlna i sprawność



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	70000 W
Napięcie nominalne	700 V
Napięcie pracy lampy	70 V
Prąd znamionowy	1000 A
Prąd lampy	100 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	57500 lm
Luminancja	30000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	5500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Skuteczność świetlna	85 lm/W

Wymiary i waga

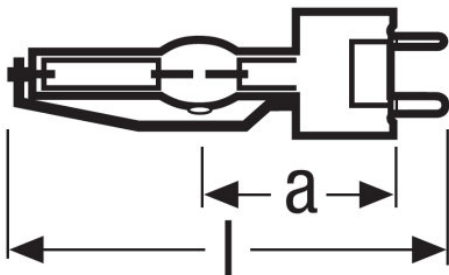

Średnica	2400 mm ¹⁾
Długość	850 mm
Odległość a / LCL	39,0 mm

¹⁾ Żarówka z uwzględnieniem trzonka

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Uwaga dotycząca produktu	SE = Jednotrzonkowa/XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p4 ¹⁾
-------------------------	------------------

1) Prąd

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Karton wysylkowy 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Karton wysylkowy 10	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.