

## HSR 400 W/60

HSR | Lampy metalohalogenkowe



### Obszar zastosowań

- Rozrywka
- Oświetlenie architektoniczne

### Korzyści ze stosowania produktu

- Zewnętrzna bańka ułatwiająca obsługę



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	400,00 W
Napięcie nominalne	67,0 V
Napięcie pracy lampy	67 V
Prąd znamionowy	6,9 A
Prąd lampy	6,9 A

#### Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	33000 lm
Luminancja	20000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura barwowa	6000 K
Skuteczność świetlna	80 lm/W

#### Wymiary i waga

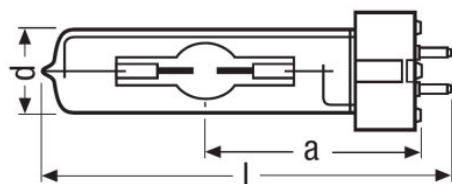

Średnica	23,0 mm
Długość	110,0 mm
Odległość a / LCL	62,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX9.5
-----------------------------------	-------

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

## Karta katalogowa produktu

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300315942   4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HSR podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

W przypadku lamp HSR „gorący restart” jest niemożliwy.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321631503	HSR 400 W/60	Składane pudełko 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Karton wysylkowy 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm <sup>3</sup>	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Karton wysylkowy 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm <sup>3</sup>	859.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.