

HSR 575 W/60

HSR brand | LAMPY metalohalogenkowe



Obszar zastosowań

- Rozrywka
- Oświetlenie architektoniczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Zewnętrzna bańka ułatwiająca obsługę

Cechy produktu

- Lampy jednotronkowe podobne do lamp HTI



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	575,00 W
Napięcie nominalne	95,0 V
Napięcie pracy lampy	95 V
Prąd znamionowy	7 A
Prąd lampy	7,0 A

Dane fotometryczne

Luminancja	10000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	6000 K
Skuteczność świetlna	85 lm/W

Wymiary i waga

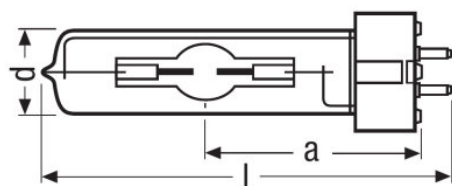

Średnica	30,0 mm
Długość	125,0 mm
Odległość a / LCL	65,0 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX9.5
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300941776 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HSR podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

W przypadku lamp HSR „gorący restart” jest niemożliwy.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321625885	HSR 575 W/60	Składane pudełko 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Karton wysylkowy 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	Karton wysylkowy 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.