

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Lampy metalohalogenkowe krótkożukowe o przedłużonej trwałości



Obszar zastosowań

- Rozrywka
- Oświetlenie architektoniczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo długa trwałość



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	250,00 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Napięcie pracy lampy	90 V
Prąd znamionowy	3 A
Prąd lampy	3,0 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	17000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Skuteczność świetlna	70 lm/W

Wymiary i waga

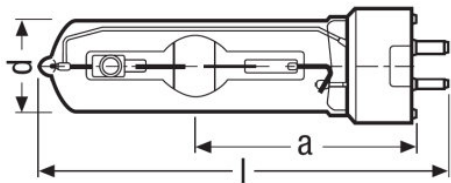

Średnica	23,0 mm
Długość	108,0 mm
Odległość a / LCL	55,0 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach 4ArXS HSD podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Karton wysyłkowy 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm ³	652.26 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji podano w następujących broszurach, dostępnych na życzenie w firmie OSRAM:
„Technologia i zastosowania lamp metalohalogenkowych”
„Wytyczne dotyczące układów zasilających i zapłonowych dla lamp metalohalogenkowych”
„Dostępność układów zasilających i zapłonowych”
„4ArXS – nie potrzeba nic więcej” – Innowacyjne lampy metalohalogenkowe dla kreatywnej architektury i oświetlenia efektowego
CD-ROM 4ArXS HSD

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.