

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | Wysokociśnieniowe lampy wyładowcze z reflektorem



Obszar zastosowań

- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolną pozycję pracy
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasne światło zapewnia wspaniałe efekty świetlne
- Długa trwałość
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	440,00 W
Prąd znamionowy	5,3 A
Napięcie zapłonu	2,5 kVp
Napięcie nominalne	83,0 V


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	20000 lm
Temperatura barwowa	7000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	7000 K

Dane świetlne

Ogniskowa	41.0 mm
Maksymalna rozwartość optyczna	8.0 mm

Wymiary i waga

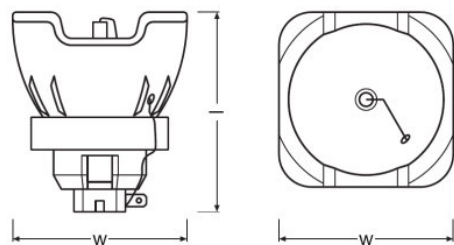

Średnica	58,0 mm
Długość	71,0 mm
Długość łuku	1,3 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Category	CORE
----------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Chłodzenie	Wymuszone
Working distance	41 mm

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	A
-----------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Nieopakowane 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Karton wysylkowy 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Karton wysylkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Karton wysylkowy 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Karton wysylkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Karton wysylkowy 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.