

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI brand | Wysokociśnieniowe lampy wyładowcze z reflektorem



### Obszar zastosowań

- Architecture & Architainment

### Korzyści ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolną pozycję pracy
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasne światło zapewnia wspaniałe efekty świetlne
- Długa trwałość
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	440,00 W
Prąd znamionowy	4,4 A
Napięcie nominalne	75,0 V

#### Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	22800 lm
Temperatura barwowa	7000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

#### Wymiary i waga

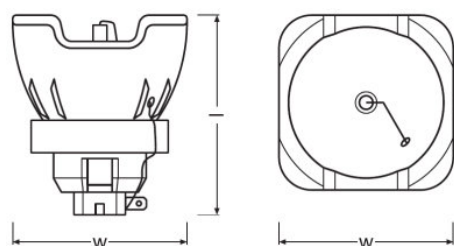

Średnica	11,8 mm
Długość	71,0 mm
Długość łuku	1,3 mm

#### Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

#### Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A
-----------------------------	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Karta katalogowa produktu

<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899276543   4052899329140
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Nieopakowane 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Karton wysylkowy 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Karton wysylkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Karton wysylkowy 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.