


64260 30 W 12 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora

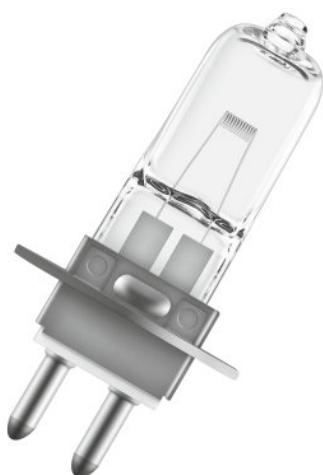

Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64260 30W 12V P
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	3000 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3300 K
Znamionowy strumień świetlny	800 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Długość	400 mm
Odległość a / LCL	14,0 mm
Długość żarnika	2,60 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,6*1,3 mm ²
Średnica żarnika	1,3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG22
Minimalna średnica klosza lampy	9 mm

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	M/185
Oznaczenie produktu	64260 30W 12V P


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300099798 4008321074164
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300099798	OSRH64260	-	-	-
4050300099798	OSRH64260	-	-	-

Karta katalogowa produktu

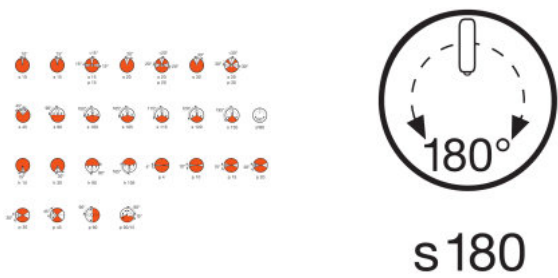

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300099798	64260 30 W 12 V	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300338309	64260 30 W 12 V	Karton wysylkowy 30	158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm ³	201.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.