

64629 100 W 12 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64629 100W 12V
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	10000 W


Dane fotometryczne

Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	3200 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Ogniskowa	32,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga

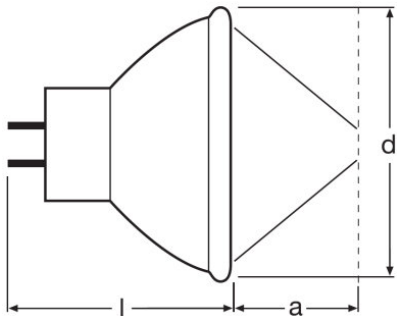

Średnica	510 mm
Długość	420 mm

Trwałość

Trwałość	600 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GZ6.35
Minimalna średnica klosza lampy	51.0 mm

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p90/p15

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EFP-6
Oznaczenie produktu	64629 100W 12V


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300943169 4008321540164
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300943169	OSRH64629	-	-	-
4050300943169	OSRH64629	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300943169	64629 100 W 12 V	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300943176	64629 100 W 12 V	Karton wysyłkowy 20	240 mm x 101 mm x 130 mm	3.15 dm ³	777.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odknośniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odknośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.