

93518 300 W 120 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	93518 ELH 300W
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	30000 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	525 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Ogniskowa	152,5 mm
-----------	----------

Wymiary i waga

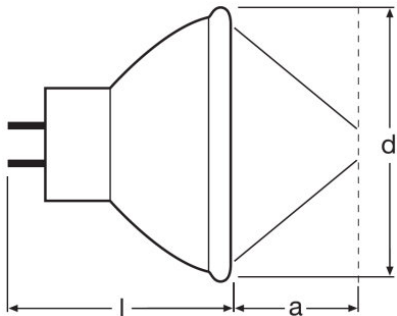

Średnica	510 mm
Długość	450 mm

Trwałość

Trwałość	35 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY5.3

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	ELH
Oznaczenie produktu	93518 ELH 300W

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300350059
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350059	OSRH93518	-	-	-
4050300350059	OSRH93518	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300350059	93518 300 W 120 V	Składane pudełko 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	36.00 g
4050300350066	93518 300 W 120 V	Karton wysylkowy 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	974.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.