

93638 150 W 21 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	93638 EKE150W G
---------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	210 V
Moc znamionowa	15000 W


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3300 K
Znamionowy strumień świetlny	160 lm
Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	3200 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Ogniskowa	44,5 mm
-----------	---------

Wymiary i waga

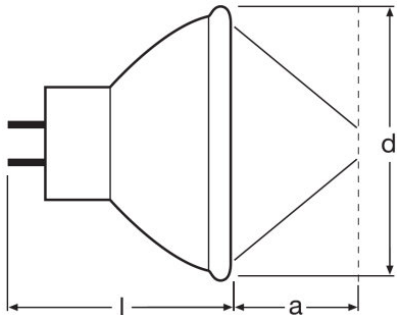

Średnica	510 mm
Długość	448 mm

Trwałość

Trwałość	200 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX5.3
Minimalna średnica klosza lampy	51.0 mm

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	≤ 90

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EKE
Oznaczenie produktu	93638 EKE150W G


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300456843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300456843	93638 150 W 21 V	Składane pudełko 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	38.27 g
4050300456850	93638 150 W 21 V	Karton wysylkowy 24	200 mm x 137 mm x 155 mm	4.25 dm ³	985.67 g
4052899573260	93638 150 W 21 V	Karton wysylkowy 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	1017.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.