

PAR64

Żarówki halogenowe z reflektorem parabolicznym PAR64 z trzonkiem kołkowym



Obszar zastosowań

- Events
- Performances
- Stage productions


Korzyści ze stosowania produktu

- Easy lamp replacement
- Flexible operating position

Cechy produktu

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility



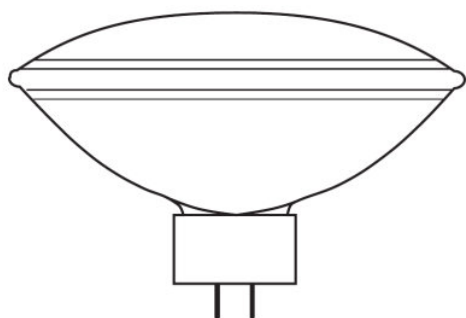

330867_PAR 64 HALOGEN LAMPS

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne		Wymiary i waga		Trwałość	Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	Napięcie nominalne	Temperatura barwowa	Światłość	Odległość a / LCL	Średnica	Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	240 V	3200 K	125000 cd	102,0 mm	2040 mm	300 h	GX16d
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	240 V	3200 K	270000 cd	102,0 mm	2040 mm	300 h	GX16d
PAR64 64737/4 VNSP	240 V	3200 K	320000 cd	102,0 mm	2040 mm	300 h	GX16d

	Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Dozwolona pozycja pracy	Kod ANSI	Date of Declaration	Primary Article Identifier
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359252
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359238
PAR64 64737/4 VNSP	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359214

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PAR64 64737/4 VNSP	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Kąt rozsyłu światła: MFL = średni (medium flood)
²⁾ Kąt rozsyłu światła: NSP = wąski (narrow spot)
³⁾ Nie nachylać w kierunku prostopadłym do żarnika

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.