

PAR64 64737/4 VNSP

PAR64 | Żarówki halogenowe z reflektorem parabolicznym PAR64 z trzonkiem kołkowym



Obszar zastosowań

- Events
- Performances
- Stage productions

Korzyści ze stosowania produktu

- Easy lamp replacement
- Flexible operating position

Cechy produktu

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility



Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	1035.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1035.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Światłość	320000 cd
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	90
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3090 K
Peak luminous intensity [AGGR]	307500
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15800 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.433
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.404

Wymiary i waga

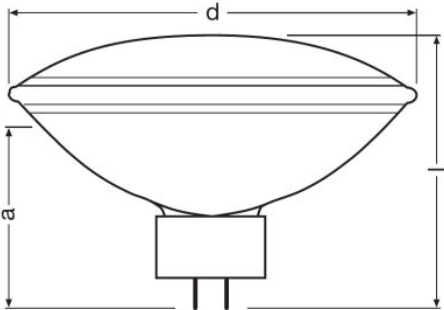

Odległość a / LCL	102,0 mm
Masa produktu	79000 g
Długość	1524 mm
Średnica	2040 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX16d
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Lighting technology used [AGGR]	HL
---------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	hs30 ¹⁾
-------------------------	--------------------

¹⁾ Nie nachylać w kierunku prostopadłym do żarnika

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-04-2024
Primary Article Identifier	4062172359214
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172359214	PAR64 64737/4 VNSP	Składane pudełko 1	179 mm x 179 mm x 204 mm	6.54 dm ³	1069.00 g
4062172359221	PAR64 64737/4 VNSP	Karton wysylkowy 6	594 mm x 411 mm x 265 mm	64.70 dm ³	7454.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.