

# ULTRA LIFE H1

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



#### 4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)




#### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



#### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

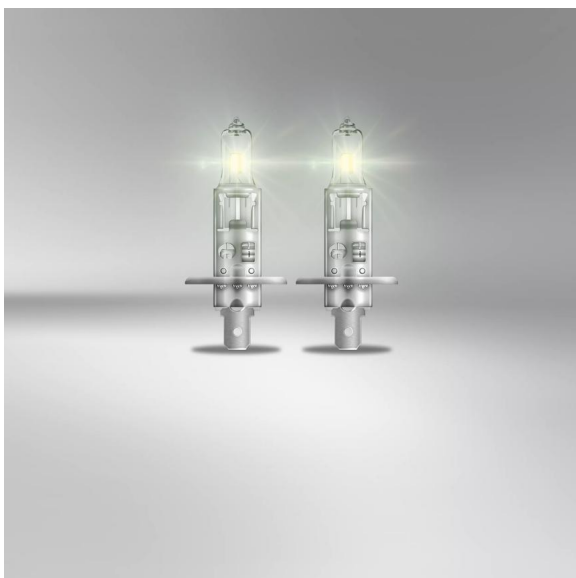

#### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe arówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi arówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na arówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Oprócz tego arówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64150ULT
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3200 K

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	8.5 mm
Masa produktu	6.30 g
Długość	62.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

#### Trwałość

Trwałość B3	1200 hr
Trwałość Tc	2000 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy


Kategoria ECE	H1
---------------	----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321416100   4062172257008   4008321416209   4052899412170   4008321416162   4062172388122   4052899987043   4052899412156
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-



ref\_pim\_amsproductinfographic

S

### Dane logistyczne





Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

## Karta katalogowa produktu

4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	18.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	240.00 g
4008321416162	ULTRA LIFE H1	Pudełko plastikowe 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	98.00 g
4062172059404	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	614.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm <sup>3</sup>	955.00 g
4052899412170	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899412187	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	324.00 g
4062172388122	ULTRA LIFE H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	43.00 g
4062172388139	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	292.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT

### Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod [www.osram.pl/am-guarantee](http://www.osram.pl/am-guarantee)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

## Karta katalogowa produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM