


ORIGINAL LINE HIR2

Oryginalna część zamienna

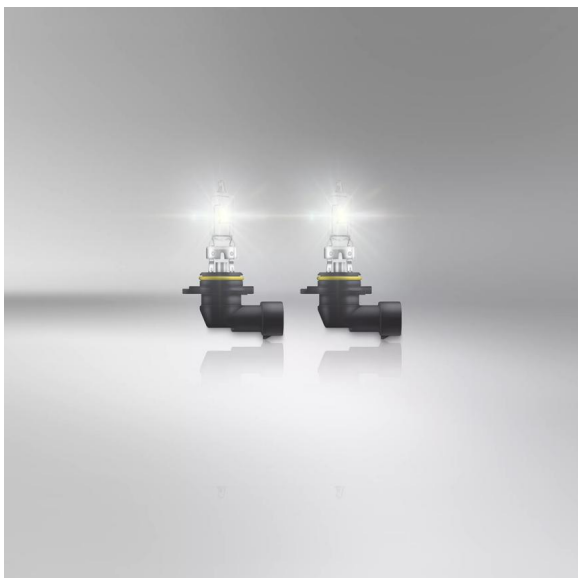

Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9012
---------------------	------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	60 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	±15 %

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1875 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

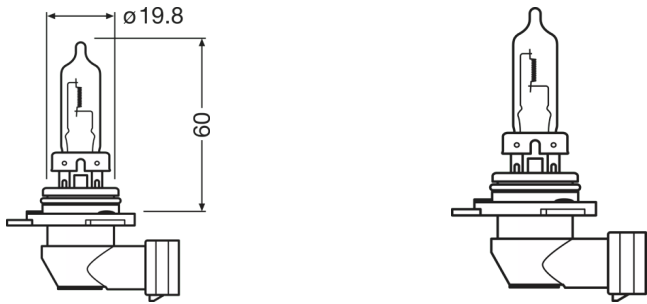

Średnica	12.1 mm
Średnica	12.1 mm
Masa produktu	19.65 g
Długość	75.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX22d

Trwałość

Trwałość B3	500 hr
-------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	870 hr
-------------	--------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HIR2
---------------	------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172395342 4062172412803 4062172189156 4062172386999 4062172384186 4008321863997 4062172294720 4062172372251 4062172404501
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm ³	27.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Karton wysylkowy 100	477 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	3107.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.01 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g
4062172395342	ORIGINAL LINE HIR2	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm ³	32.00 g
4062172395359	ORIGINAL LINE HIR2	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	386.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik

Karta katalogowa produktu

	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HIR2 9012

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM