

DIADEM CHROME PY21W

Bursztynowe tylko, gdy są włączone




Chromowany wygląd

Dzięki nowatorskiej powłoce antyrefleksyjnej i pochłaniającej




Pomarańczowe, gdy są włączone

Pomarańczowe tylko, gdy są włączone, w innym przypadku prawie niewidoczne



Jednorodny wygląd

Reflektor ma w pełni jednolity chromowany wygląd

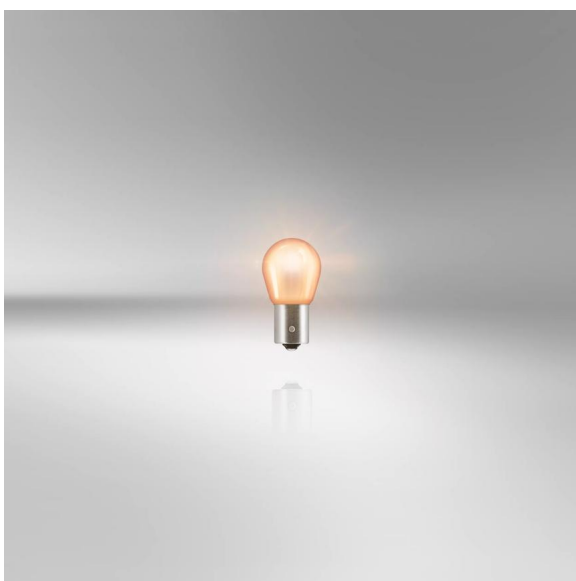

Stylowe światło o opalizującym wyglądzie

arówki sygnalizacyjne OSRAM DIADEM CHROME charakteryzują się ekskluzywnym wzornictwem: chromowym wyglądem, najnowocześniejszą antyrefleksyjną i pochłaniającą powłoką. arówki generują bursztynowe światło tylko, gdy są włączone. W przeciwnym razie są one prawie niewidoczne, eliminując efekt "sadzonego jajka" w reflektorze. DIADEM CHROME idealnie nadają się do wszystkich kierunkowskazy z przezroczystymi kloszami.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |
|--------------------------------------|--------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|--------|
| Oznaczenie produktu | 7507DC |
|---------------------|--------|


Dane elektryczne

| | |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa | 25 W |
| Napięcie nominalne | 12 V |
| Moc znamionowa | 21 W |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |
| Moc wejściowa, tolerancja | ±6 % |

Dane fotometryczne

| | |
|-------------------------------|--------|
| Strumień świetlny | 280 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Średnica | 25.0 mm |
| Średnica | 25.0 mm |
| Masa produktu | 8.00 g |
| Długość | 52.6 mm |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BAU15s |

Trwałość

| | |
|-------------|--------|
| Trwałość B3 | 100 hr |
| Trwałość Tc | 250 hr |

Karta katalogowa produktu

Możliwości

| | |
|-------------|-----|
| Technologia | AUX |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kategoria ECE | PY21W |
| Znaki stacji badawczych | E1 homologacja |

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Podstawowy identyfikator artykułu | 4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977 |
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | Brak substancji podlegających deklaracji |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4008321972774 | DIADEM CHROME PY21W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 26 mm | 0.35 dm ³ | 27.00 g |
| 4008321972781 | DIADEM CHROME PY21W | Karton wysylkowy 20 | 279 mm x 115 mm x 146 mm | 4.68 dm ³ | 349.00 g |
| 4052899418011 | DIADEM CHROME PY21W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 26 mm | 0.35 dm ³ | 27.00 g |
| 4052899418028 | DIADEM CHROME PY21W | Karton wysylkowy 20 | 279 mm x 115 mm x 146 mm | 4.68 dm ³ | 360.00 g |
| 4062172394857 | DIADEM CHROME PY21W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 27.00 g |
| 4062172394864 | DIADEM CHROME PY21W | Karton wysylkowy 20 | 156 mm x 144 mm x 110 mm | 2.47 dm ³ | 324.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM