


EBN-OS /230

EBN-OS | Ogranicznik prądu początkowego do stateczników elektronicznych POWERTRONIC

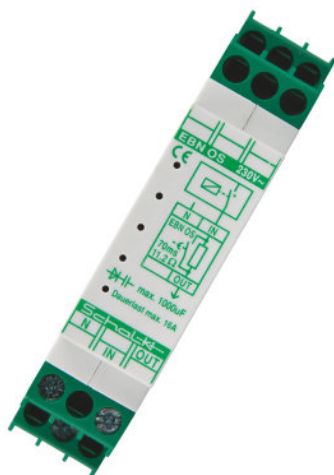

Cechy produktu

- Częstotliwość robocza: 50...60 Hz
- Maks. obciążenie stałe: 16 A
- Czas ograniczenia: 70 ms
- Liczba cykli przełączania: do 10000

Korzyści ze stosowania produktu

- Zwiększa maksymalną liczbę elektronicznych układów zasilających na wyłącznik automatyczny o czynnik 2,5
- Elastyczne zastosowanie w zależności od rozmiaru instalacji
- Łatwy montaż

Obszar zastosowań

- Odpowiednie do wszystkich stateczników POWERTRONIC i wybranych zasilaczy elektronicznych OPTOTRONIC

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0,60 W
Prąd zasilający	16 A ¹⁾
Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc wejściowa	0,6 W
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	2 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	2 kV

¹⁾ Maximal

Wymiary i waga

Długość	58,0 mm
Szerokość	18,0 mm
Wysokość	88,0 mm
Masa produktu	75,00 g
Głębokość zamontowania	55,0 mm

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4062172123242
Produkt zastępczy EAN	4006584548019

Możliwości

Typ instalacji	35 mm standard rail ¹⁾
Typ mocowania	Snap in clip
Zaciski zasilania sieciowego	Socket terminals with captive screws M3.5
Ściemnianie	Nie
Zaciski strony wtórnej	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Certyfikaty i Normy

Normy	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V
-------	--

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85041080900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4006584548019 4062172123242
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa, teks

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Pobierz dane

Plik	
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 545888_Installation Instructions (GB)

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4006584548019	EBN-OS /230	Karton wysyłkowy 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.