

OT 130/220...240/24 DIM P

CV Power supplies 24 V with 1...10 V | Zasilacze napięciowe 24 V ze sterowaniem 1...10 V



Cechy produktu

- Funkcjonalność trybu DC
- Możliwość regulacji przez w pełni izolowany interfejs 1...10 V

Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne


Dane elektryczne

Znamionowa moc	130 W
Maksymalna moc wyjściowa	130 W ¹⁾
Częstotliwość sieciowa	0...60 Hz
Efficiency in full-load	90.5 % ²⁾
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV
Straty mocy	13,3 W
Znamionowe napięcie wyjściowe	24.2 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Początkowy prąd rozruchowy	60 A
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Współczynnik mocy λ	0,95
Napięcie nominalne	220...240 V

1) at steady state

2) at 230 V, 50 Hz

Wymiary i waga

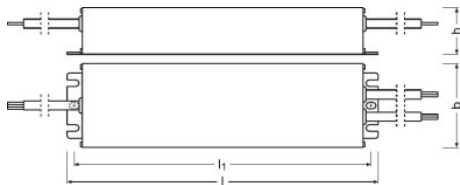

Odległość otworów montażowych, długość	207,0 mm
Masa produktu	943,00 g
Długość	220,0 mm
Szerokość	63,0 mm
Wysokość	37,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Wilgotność względna	5...85 % ¹⁾
Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4008321981691
-----------------------	---------------

Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcziowe	Tak
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Intended for no-load operation	Nie
Interfejs ściemnialny	1...10 V
Ściemnianie	Tak
Number of channels	1

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66/IP67
Normy	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61000-3-3/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 62384
Znaki stacji badawczych	ENEC / RCM / CCC / EAC

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85044083900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2023
Primary Article Identifier	4052899545885
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f1105f25-6e31-4c8a-ac85-f86a35b70f5b

Pobierz dane

Plik

Karta katalogowa produktu

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Dodatkowe informacje techniczne Dimming table for OT (EN)
	Product Datasheet Datasheet OT 130220-24024 DIM P
	Broszury OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certyfikaty Certificate of NSW27873-3 Mod OT 24V P G2 DIM
	Certyfikaty CCC Certificate No. 2018011002043871
	Certyfikaty OT 24 P CB 4163267 01 101023
	Certyfikaty ENEC Certificate No. U6 18 01 84117 048
	Deklaracje zgodności Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 054
	Deklaracje zgodności Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 049
	Deklaracje zgodności OT 24V P DIMP CE 3537796 09 080823
	Dane CAD 3-dim OT 130 220-240 24 DIM P - 3D stp file

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899545885	OT 130/220...240/24 DIM P	Karton wysylkowy 10	439 mm x 299 mm x 126 mm	16.54 dm ³	10590.00 g

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.