

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użyciu poza drogami publicznymi



### Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa




### Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



### Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań

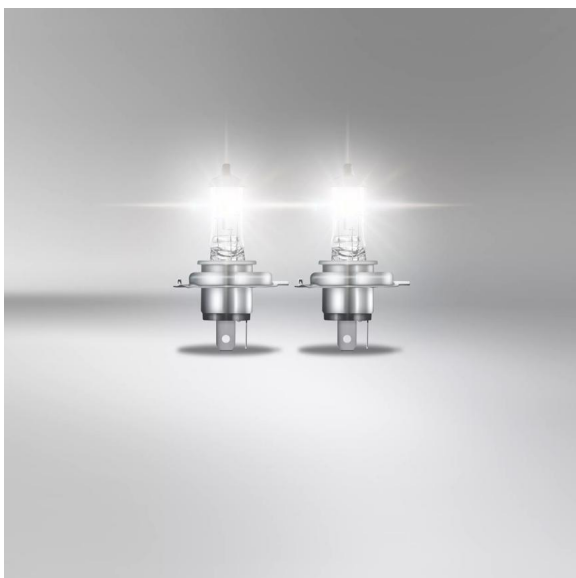

### Wysokiej mocy źródła do użyciu poza drogami publicznymi

SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to ródła wiata wysokiej mocy do zastosowa w trudnych warunkach. Te wytrzymae i wszechstronne ródla zapewniaj doskona jasno nawet w najtrudniejszym terenie: suby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i lenictwo. Produkty te nie posiadaj homologacji ECE. Oznacza to, e nie wolno ich uywa w owietleniu zewntrznym w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych ródle wiata w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych moe by podstaw do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalaj na sprzeda i uywanie tych produktów. Skontaktuj si z lokalnym dystrybutorem, aby uzyska informacje o dostpnoci w Twoim kraju.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangle$ H4
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	62204SBP
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	100 / 80 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	100/90 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2900/1700 lm
Strumień świetlny, tolerancja	$\pm 15$ / $\pm 15$ %
Temperatura barwowa	4800 K

### Physical Attributes & Dimensions

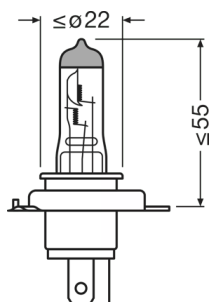

Średnica	17.0 mm
Masa produktu	25.90 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

#### Trwałość

Trwałość B3	45 / 100 hr
-------------	-------------

## Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	90 / 200 hr
-------------	-------------

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899263659   4008321856357   4052899268906
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321856357	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4008321856371	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3675.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP

### Informacje prawne

## Karta katalogowa produktu

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM