

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użytku poza drogami publicznymi



### Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa




### Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



### Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań

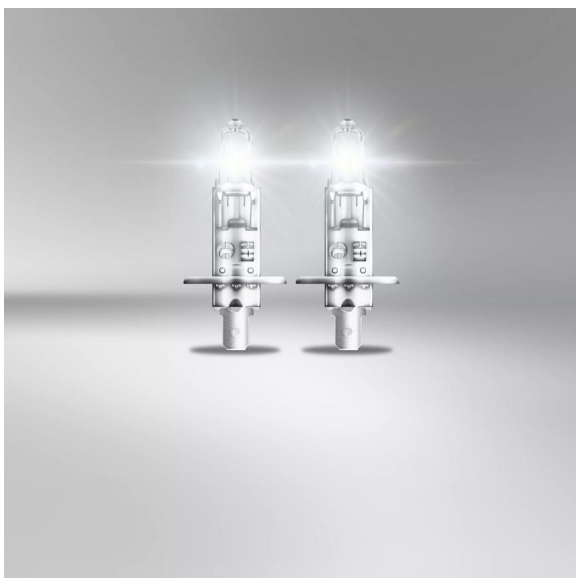

### Wysokiej mocy źródła do użytku poza drogami publicznymi

SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to ródła wiata wysokiej mocy do zastosowa w trudnych warunkach. Te wytrzymae i wszechstronne ródla zapewniaj doskona jasno nawet w najtrudniejszym terenie: suby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i lenictwo. Produkty te nie posiadaj homologacji ECE. Oznacza to, e nie wolno ich uywa w owietleniu zewntrznym w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych ródle wiata w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych moe by podstaw do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalaj na sprzeda i uywanie tych produktów. Skontaktuj si z lokalnym dystrybutorem, aby uzyska informacje o dostpnoci w Twoim kraju.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangleq$ H1
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	62200SBP
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	93 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	100 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> W przybliżeniu

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2600 lm
Strumień świetlny, tolerancja	$\pm 10$ %
Temperatura barwowa	3200 K

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	8.5 mm
Masa produktu	6.30 g
Długość	62.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

#### Trwałość

Trwałość B3	50 hr
-------------	-------

## Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	200 hr
-------------	--------

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899126282   4062172346528
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe


Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4052899126282	-	-	4730339	-
4052899126282	-	-	4730339	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899126282	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4052899126305	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	Karton wysylkowy 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	895.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP

### Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM