

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Obejście systemu wykrywania uszkodzenia w pojeździe

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3-letnia gwarancja OSRAM, szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dla większej satysfakcji klienta



Prevents failure messages

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT służy jako obejście systemu wykrywania uszkodzenia żarówki samochodowej, gdy używana jest lampa LED typu retrofit. Można go łatwo zamontować i nadaje się do zastosowania w większości modeli samochodów z automatycznym systemem wykrywania uszkodzonej żarówki. Firma OSRAM zapewnia 3 -letnią gwarancję na ten produkt.

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDCCU01
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED

Dane elektryczne

Moc wejściowa	6 W
Moc systemu	5,00 W
Moc znamionowa	5,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga

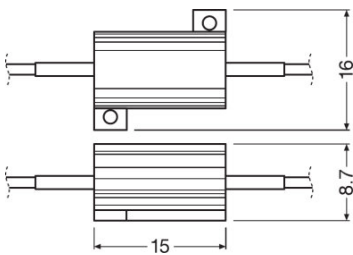

Średnica	8,7 mm
Masa produktu	11,00 g
Długość	15,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	2000 h
Trwałość Tc	2000 h
Gwarancja	3 years

Możliwości

Technologia	LED accessories ¹⁾
-------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDCCU01
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Wyposażenie / Akcesoria

– Zaciski złączy w zestawie

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Składane pudełko 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Karton wysylkowy 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Karton wysylkowy 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

Instrukcja bezpieczeństwa

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM