

Regulatory ze sterowaniem DALI (napięcie stałe)



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Oddzielna instalacja (montaż sufitowy)

Cechy produktu

- Inteligentny ściemniacz cyfrowy (DALI) przy stałym napięciu wyjściowym
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Dane techniczne


Dane elektryczne

Opis produktu	Znamionow e napięcie wejściowe	Znamionowe napięcie wyjściowe	Znamionow a moc	Izolacja galwaniczna
OTi DALI DIM 1-4CH D	12...48 V	12...48 V	240 W	SELV
Opis produktu	Output PWM frequency			
OTi DALI DIM 1-4CH D	3 k Hz			

Wymiary i waga

Opis produktu	Odległość otworów montażowy ch, długość	Masa produktu	Przekrój przewodu, strona wejściowa	Przekrój przewodu, strona wyjściowa	Długość przewodu, strona wejściowa
OTi DALI DIM 1-4CH D	175.5 mm	86,00 g	0,5...2,5 mm ²	0,5...2,5 mm ²	5...8 mm
Opis produktu	Długość przewodu, strona wyjściowa	Długość	Wysokość	Szerokość	
OTi DALI DIM 1-4CH D	5...8 mm	181,0 mm	20,0 mm	42,0 mm	

Linia produktów z numerami

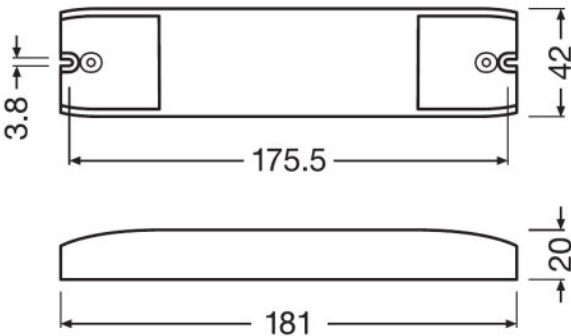

OTi DALI DIM 1-4CH D

Karta katalogowa rodziny produktów

Kolory i materiały

Opis produktu	Materiał obudowy
OTi DALI DIM 1-4CH D	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia	Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	Zakres temperatury magazynowania	Wilgotność względna
OTi DALI DIM 1-4CH D	-20...+50 °C	60 °C	-40...+85 °C	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Opis produktu	Trwałość SE
OTi DALI DIM 1-4CH D	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	Obudowa (z domieszkami)
OTi DALI DIM 1-4CH D	Nie

Możliwości

Opis produktu	Ściemnianie	Interfejs ściemniany	Zakres regulacji	Metoda regulacji
OTi DALI DIM 1-4CH D	Tak	DALI-2 / Corridor / Touch DIM	1...100 %	PWM

Opis produktu	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Bez zabezp. przeciw przeciążeniowego	Nadaje się do opraw o kl. ochronności
OTi DALI DIM 1-4CH D	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne	Tak	I / II

Opis produktu	Typ połączenia, po stronie wejściowej	Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Number of channels
OTi DALI DIM 1-4CH D	Zacisk śrubowy	Zacisk śrubowy	4

Karta katalogowa rodziny produktów

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Znaki stacji badawczych	Normy	Typ zabezpieczenia
OTi DALI DIM 1-4CH D	CE / EAC / RCM / ENEC 05	Wg. EC 61347-2-13/Wg. EN 62384/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547	IP20

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
OTi DALI DIM 1-4CH D	85371098990

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI DIM 1-4CH D	19-05-2023	4062172166010	Lead
Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI DIM 1-4CH D	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	54346234-b0d6-40e6-b128-c4d9b7f4767a

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Product Datasheet OTi DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
	Certyfikaty ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane CAD 3-dim 3D STEP file
	Dane CAD 3-dim OTi DALI DIM 1-4CH D _ 3D stp file

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Karton wysylkowy 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm ³	2088.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.