

OTi DALI DIM 1-4CH D

Regulatory ze sterowaniem DALI (napięcie stałe)



Cechy produktu

- Inteligentny ściemniacz cyfrowy (DALI) przy stałym napięciu wyjściowym
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Obszar zastosowań




- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Oddzielna instalacja (montaż sufitowy)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	12...48 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12...48 V
Znamionowa moc	240 W
Izolacja galwaniczna	SELV
Output PWM frequency	3 k Hz

Wymiary i waga

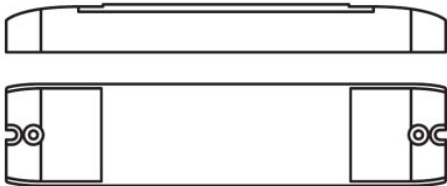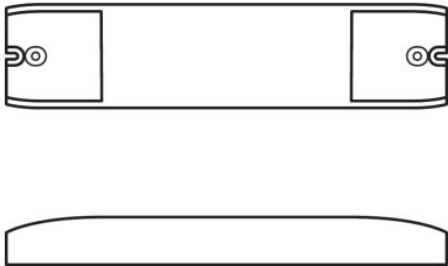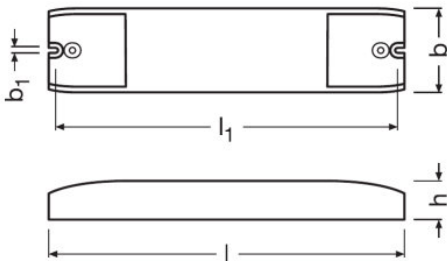

Odległość otworów montażowych, długość	175.5 mm
Masa produktu	86,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...2,5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...2,5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	5...8 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	5...8 mm
Długość	181,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	60 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
Wilgotność względna	5...85 % ¹⁾
Maks. temperatura obudowy	110 °C

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
-------------	---------

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniany	DALI-2 / Corridor / Touch DIM
Zakres regulacji	1...100 %
Metoda regulacji	PWM
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I / II
Typ połączenia, po stronie wejściowej	Zacisk śrubowy
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy
Number of channels	4

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normy	Wg. EC 61347-2-13/Wg. EN 62384/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85371098990
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4062172166010
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	54346234-b0d6-40e6-b128-c4d9b7f4767a

Pobierz dane

Plik	
	User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Product Datasheet OTi DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
	Certyfikaty ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D
	Dane CAD 3-dim 3D STEP file
	Dane CAD 3-dim OTi DALI DIM 1-4CH D _ 3D stp file

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Karton wysyłkowy 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm ³	2088.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.