

Regulatory ze sterowaniem DMX (napięcie stałe)



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Cechy produktu

- Inteligentny ściemniacz DMX z topologią wielokanałową i pojedynczym sterownikiem
- Adresowanie automatyczne lub ręczne
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Dane techniczne

Dane elektryczne


Opis produktu	Znamionow e napięcie wejściowe	Znamionowe napięcie wyjściowe	U-OUT (napięcie robocze)	Znamionow a moc	Izolacja galwaniczna
OT DMX RGBW DIM	12...24 V	12...24 V	24 V	182 W	Non isolated

Wymiary i waga

Opis produktu	Odległość otworów montażowy ch, długość	Długość montaż owa	Masa produktu	Przekrój przewodu, strona wejściowa	Przekrój przewodu, strona wyjściowa
OT DMX RGBW DIM	164,0 mm	164,0 mm	7100 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²

Opis produktu	Długość przewodu, strona wejściowa	Długość przewodu, strona wyjściowa	Szerokość	Wysokość	Długość
OT DMX RGBW DIM	10 mm	10 mm	420 mm	200 mm	1720 mm

Linia produktów z numerami

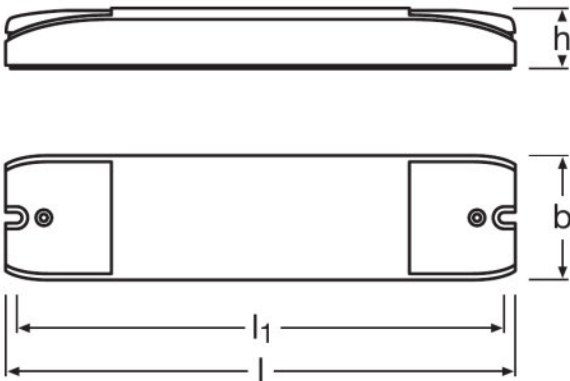

OT DMX RGBW DIM

Karta katalogowa rodziny produktów

Kolory i materiały

Opis produktu	Materiał obudowy
OT DMX RGBW DIM	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury magazynowania	Wilgotność względna
OT DMX RGBW DIM	-20...+45 °C	65 °C	-25...85 °C	5...85 % ¹⁾

Opis produktu	Maks. temperatura obudowy
OT DMX RGBW DIM	115 °C

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Opis produktu	Trwałość SE
OT DMX RGBW DIM	50000 h ¹⁾

¹⁾ $T_c = 85^{\circ}\text{C}$, 0.2% / 1,000 h failure rate

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	Produkt zastępczy EAN
OT DMX RGBW DIM	4008321160829

Możliwości

Opis produktu	Ściemnianie	Interfejs ściemniany	Zakres regulacji	Metoda regulacji
OT DMX RGBW DIM	Tak	DMX	0...100 %	Pulse Width Modulation

Opis produktu	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Bez zabezp. przeciw przeciążeniowego
OT DMX RGBW DIM	Tak ¹⁾	Tak ¹⁾	Tak ¹⁾	Tak

Opis produktu	Nadaje się do opraw o kl. ochronności	Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Number of channels
OT DMX RGBW DIM	I / II	Zacisk śrubowy	4

Karta katalogowa rodziny produktów

1) W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Znaki stacji badawczych	Normy	Typ zabezpieczenia
OT DMX RGBW DIM	CE / MM	Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61347-2-11	IP20

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
OT DMX RGBW DIM	85371098990

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OT DMX RGBW DIM	21-04-2023	4052899557949	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
OT DMX RGBW DIM	No declarable substances contained

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)

Karta katalogowa rodziny produktów

	Broszury OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certyfikaty Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	Dane CAD 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Karton wysyłkowy 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	1950.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.