

## Zasilacze napięciowe ze sterowaniem DALI



### Cechy produktu

- Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
- Dimming range: 0.1...100 % (for 50-80-160W) or 1...100 % (for 30W)
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

### Korzyści ze stosowania produktu

- Inteligentne dopasowanie mocy dzięki zasilaczowi Smart
- Form factor for mounting on the cove or in luminaires
- No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)

### Obszar zastosowań

- Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu                            | Dane elektryczne                     |                               |                                        |                                                 |                        |                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                          | Znamionow<br>e napięcie<br>wejściowe | Częstotliw<br>ość<br>sieciowa | Napięcie<br>wejściowe,<br>prąd zmienny | Całkowite<br>zniekształceni<br>e<br>harmoniczne | Współczynnik<br>mocy λ | Efficiency<br>in full-load |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH               | 220...240 V                          | 50/60 HZ<br>Hz                | 198...264 V                            | < 10 %                                          | 0,32...0,95            | > 88 % <sup>1)</sup>       |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3            | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,82C...0,99           | 92 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3            | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,89C...0,99           | 93% <sup>1)</sup>          |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3           | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,92C...0,99           | 93% <sup>1)</sup>          |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8<br>G3  | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,82C...0,99           | 92 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8<br>G3  | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,89C...0,99           | 93% <sup>1)</sup>          |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH<br>DT6/8 G3 | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,92C...0,99           | 93% <sup>1)</sup>          |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH               | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,82C...0,99           | 92 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH               | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,89C...0,99           | 93 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH              | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,92C...0,99           | 93 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8          | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,82C...0,99           | 92 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8          | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,89C...0,99           | 93 % <sup>1)</sup>         |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8         | 220...240 V                          | 50/60 Hz                      | 198...264 V                            | < 5 %                                           | 0,92C...0,99           | 93 % <sup>1)</sup>         |

| Opis produktu                            | Straty mocy | Networked standby<br>power [AGGR] | Początkow<br>y prąd<br>rozruchowy | Maks. liczba<br>SE przy<br>bezpieczniku<br>10 A | Maks. liczba<br>SE przy<br>bezpieczniku<br>10 A |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH               | 4,5 W       | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 40 A                              | 20                                              | 32                                              |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3            | 4,0 W       |                                   | 41 A                              | 13                                              | 22                                              |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3            | 6,0 W       |                                   | 46 A                              | 9                                               | 15                                              |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3           | 11 W        |                                   | 57 A                              | 4                                               | 8                                               |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8<br>G3  | 4,0 W       |                                   | 41 A                              | 13                                              | 22                                              |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8<br>G3  | 6,0 W       |                                   | 46 A                              | 9                                               | 15                                              |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH<br>DT6/8 G3 | 11 W        |                                   | 57 A                              | 4                                               | 8                                               |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH               | 4,4 W       | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 41 A                              | 13                                              | 22                                              |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH               | 6,0 W       | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 46 A                              | 9                                               | 15                                              |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH              | 11.0 W      | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 57 A                              | 4                                               | 8                                               |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8          | 4,4 W       | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 41 A                              | 13                                              | 22                                              |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8          | 6,0 W       | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 46 A                              | 9                                               | 15                                              |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8         | 11.0 W      | <0.50 W <sup>1)</sup>             | 57 A                              | 4                                               | 8                                               |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A | Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A | Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B) | Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) | Odporność na napięcie udarowe (L-N) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 52                                     | 31                                     | 81                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | 36                                     | 21                                     | 33                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | 25                                     | 15                                     | 23                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | 13                                     | 7                                      | 12                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 36                                     | 21                                     | 33                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 25                                     | 15                                     | 23                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 13                                     | 7                                      | 12                                       | 2 kV                                  | 1 kV                                |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | 36                                     | 21                                     | 33                                       |                                       | 1 kV                                |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | 25                                     | 15                                     | 23                                       |                                       | 1 kV                                |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | 13                                     | 7                                      | 12                                       |                                       | 1 kV                                |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | 36                                     | 21                                     | 33                                       |                                       | 1 kV                                |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | 25                                     | 15                                     | 23                                       |                                       | 1 kV                                |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | 13                                     | 7                                      | 12                                       |                                       | 1 kV                                |

| Opis produktu                         | Znamionowe napięcie wyjściowe | U-OUT (napięcie robocze) | Znamionowa moc | Maksymalna moc wyjściowa | Izolacja galwaniczna |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 24,2 V <sup>2)</sup>          | 24,2 V                   | 30 W           | 30 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 50 W           | 50 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 80 W           | 80 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 160 W          | 160 W <sup>3)</sup>      | SELV                 |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 50 W           | 50 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 80 W           | 80 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 160 W          | 160 W <sup>3)</sup>      | SELV                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 50 W           | 50 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 80 W           | 80 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 160 W          | 160 W <sup>3)</sup>      | SELV                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 50 W           | 50 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 80 W           | 80 W <sup>3)</sup>       | SELV                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | 24 V <sup>2)</sup>            | 24,2 V                   | 160 W          | 160 W <sup>3)</sup>      | SELV                 |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Output PWM frequency | Output ripple Voltage (100 Hz) | Napięcie wejściowe, prąd stały | Izolacja między obwodem pierw i wtórnym | Wymiary i waga                           |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       |                      |                                |                                |                                         | Odległość otworów w montażowych, długość |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | > 3000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    |                                         | 94,0 mm                                  |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 258.0 mm                                 |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 258.0 mm                                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 258.0 mm                                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 300,6 mm                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | > 2000 Hz            | < 1 %                          | 176...276 V                    | 3,75 kV                                 | 258.0 mm                                 |

| Opis produktu                        | Masa produktu | Przekrój przewodu, strona wejściowa | Przekrój przewodu, strona wyjściowa | Długość przewodu, strona wejściowa | Długość przewodu, strona wyjściowa |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH           | 155,00 g      | 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>           | 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>           | 7,0 mm                             | 7,0 mm                             |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3        | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3        | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3       | 380,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 6,0 mm                             |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3 | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3 | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Masa produktu | Przekrój przewodu, strona wejściowa | Przekrój przewodu, strona wyjściowa | Długość przewodu, strona wejściowa | Długość przewodu, strona wyjściowa |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 380,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 6,0 mm                             |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | 380,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 6,0 mm                             |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | 191,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,2...1,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 5,0 mm                             |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | 380,00 g      | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>           | 6,0 mm                             | 6,0 mm                             |

| Opis produktu                         | Odległość otworów montażowych, szerokość | Szerokość | Długość  | Wysokość | Kolory i materiały | Temperatury i warunki pracy  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------------------|
|                                       |                                          |           |          |          | Materiał obudowy   | Zakres temperatury otoczenia |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 58,0 mm                                  | 67,0 mm   | 103,0 mm | 29,5 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        |                                          | 50,0 mm   | 300,0 mm | 35,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 |                                          | 50,0 mm   | 300,0 mm | 35,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           |                                          | 50,0 mm   | 300,0 mm | 35,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       |                                          | 32,0 mm   | 346,0 mm | 22,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      |                                          | 50,0 mm   | 300,0 mm | 35,0 mm  | Tworzywo sztuczne  | -20...+45 °C                 |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | Maks. temperatura obudowy | Zakres temperatury magazynowania | Wilgotność względna    | Trwałość    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
|                                       |                                     |                           |                                  |                        | Trwałość SE |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 80 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 75 °C                               | 110 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | 70 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | 85 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | 90 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | 70 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | 85 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | 90 °C                               | 115 °C                    | -40...+85 °C                     | 5...85 % <sup>4)</sup> | 50000 h     |

| Opis produktu                         | Możliwości  |                               |                  |                        |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|                                       | Ściemnianie | Interfejs ściemniany          | Zakres regulacji | Metoda regulacji       |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | Tak         | DALI                          | 1...100 %        | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | Tak         | DALI-2 / Corridor / Touch DIM | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | Tak         | DALI-2 / Touch DIM            | 0.1...100 %      | Pulse Width Modulation |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe | Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | Automatycznie odwracalne          | Automatycznie odwracalne             | Automatycznie odwracalne          | Tak                                 |

| Opis produktu                         | Intended for no-load operation | Nadaje się do opraw o kl. ochronności | Typ połączenia, po stronie wejściowej |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | Nie                            | I / II                                | Plug-in connection                    |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                    | Intended for no-load operation | Nadaje się do opraw o kl. ochronności | Typ połączenia, po stronie wejściowej |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 | Nie                            | I / II                                | Zacisk śrubowy                        |  |

| Opis produktu                         | Typ połączenia, po stronie wyjściowej | Control interface | Number of channels | Programming  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                                       |                                       |                   |                    | Tuner4TRONIC |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | Plug-in connection                    | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 1                  | Tak          |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 4                  | Tak          |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 4                  | Tak          |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8      | Zacisk śrubowy                        | DALI-2            | 2                  | Tak          |

| Opis produktu                 | Certyfikaty i Normy                                  |                                                                                                                                 |                   |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | Znaki stacji badawczych                              | Normy                                                                                                                           | Klasa ochronności | Typ zabezpieczenia |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH    | CE / CCC / BIS / ENEC / EL / ENEC 25 / RCM / UKCA    | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                | IP20               |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3 | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3 | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |



Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                         | Certyfikaty i Normy                                        |                                                                                                                                 |                   |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                       | Znaki stacji badawczych                                    | Normy                                                                                                                           | Klasa ochronności | Typ zabezpieczenia |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC       | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC       | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC       | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | BIS / CCC / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC       | Wg. EN 55015/Acc. to EN 60598-2-22/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386 | II                | IP20               |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                |                    |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                |                    |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu                    | Certyfikaty i Normy                                        |                                                                                                                                 |                   |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                  | Znaki stacji badawczych                                    | Normy                                                                                                                           | Klasa ochronności | Typ zabezpieczenia |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH      | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                |                    |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8  | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                | IP20               |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8  | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                | IP20               |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 | BIS / CCC / CE / EAC / EL / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-ENEC | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 60598-2-22/Acc. to EN 62386/Wg. EN 55015 | II                |                    |

| Opis produktu                         | Dane logistyczne | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                       |                  | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 85044083900      | 13-11-2023                                                                                         | 4062172329767              | Lead                       |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | 85044083900      | 23-06-2023                                                                                         | 4062172274340              | Lead                       |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | 85044083900      | 11-09-2023                                                                                         | 4062172274364              | Lead                       |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | 85044083900      | 26-05-2023                                                                                         | 4062172274388              | Lead                       |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 85044083900      | 23-06-2023                                                                                         | 4062172274289              | Lead                       |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 85044083900      | 02-06-2023                                                                                         | 4062172274302              | Lead                       |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 85044083900      | 23-06-2023                                                                                         | 4062172274326              | Lead                       |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | 85044083900      | 11-09-2023                                                                                         | 4062172177962              | Lead                       |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | 85044083900      | 12-05-2023                                                                                         | 4062172177986              | Lead                       |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | 85044083900      | 11-09-2023                                                                                         | 4062172178006              | Lead                       |

Karta katalogowa rodziny produktów


|                                  | Dane logistyczne  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH) |                            |                            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Opis produktu                    | Kod taryfy celnej | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8  | 85044083900       | 11-09-2023                                                                                            | 4062172177900              | Lead                       |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8  | 85044083900       | 11-09-2023                                                                                            | 4062172177924              | Lead                       |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 | 85044083900       | 11-09-2023                                                                                            | 4062172177948              | Lead                       |

| Opis produktu                         | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 6081f2ec-c71a-4075-bea5-802e4f4c69cf |
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | ad1b9094-7cf0-4a39-bcde-9fd3d91d8796 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | a576e69c-ca7b-4b99-9ba4-b2723df4b1f4 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | e9e4b3cc-b611-44ae-8577-da86d828e795 |
| OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | df4f6760-4b6c-4a12-9040-f034a8c916b9 |
| OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 8b26d171-acf3-4c74-a82f-e533e4420af9 |
| OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 67fd6178-7f13-4bfb-b80f-8f7a1fbcd47d |


| Opis produktu                    | CAS No. of substance<br>1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in<br>SCIP database  |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OTi DALI 50/220-240/24 1CH       | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 81daf030-1143-4c24-ad49-3416b3025617 |
| OTi DALI 80/220-240/24 1CH       | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | f42f78e3-5b89-463d-aa04-91d98d196b08 |
| OTi DALI 160/220-240/24 1CH      | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 6afb217f-3a10-4e87-b7d5-52aa517abbac |
| OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8  | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 3e365200-98a5-41ef-802b-d504aa137951 |
| OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8  | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 306178cd-0651-46ba-a40e-ff061546e88f |
| OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 | 7439-92-1                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | dbc474be-7be0-41c5-8325-16ea93d79ab7 |

1) at 230 V, 50 Hz  
2) Napięcie DC  
3) at steady state  
4) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%


Karta katalogowa rodziny produktów




OTi DALI 35220-2401A0 NFC



OTi DALI 35220-2401A0 NFC

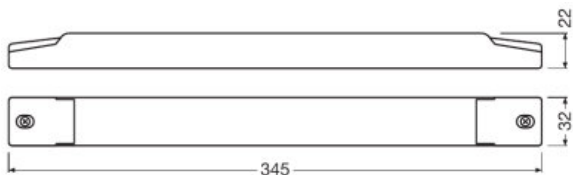

725432\_OTi DALI 80220-24024 1-4 CH



OTi DALI 160220-24024 TW

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla modułów LED 24 V

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna [www.osram.com](http://www.osram.com)

Pobierz dane

|      |
|------|
| Plik |
|------|

Karta katalogowa rodziny produktów

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|    | Product Datasheet<br>OTi DALI 30 220 240 24 1CH TDS 20230110                       |
|    | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|    | Product Datasheet<br>OTi DALI 50 80 24 1CH G3 TDS 120522                           |
|    | Certyfikaty<br>OT VDE ENEC 40050684 290923                                         |
|    | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|    | Product Datasheet<br>OTi DALI 160 220-240 24 1CH G3 Specification Sheet (EN)       |
|    | Product Datasheet<br>OTi DALI 160 24 1CH G3 TDS 120522                             |
|    | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|    | Product Datasheet<br>OTi DALI 50 80 24 4CH DT6-8 G3 TDS 120522                     |
|   | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|  | Product Datasheet<br>OTi DALI 160 220-240 24 2CH DT6-8 G3 Specification Sheet (EN) |
|  | Product Datasheet<br>OTi DALI 160 24 2CH DT6-8 G3 TDS 120522                       |
|  | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|  | Product Datasheet<br>Technical datasheet OTi DALI 50-80_220-240_24 1CH (EN)        |
|  | Certyfikaty<br>IT DALI 1CH 4CH DT6 DT8 CB DE1 64778 070421                         |
|  | Dane CAD 3-dim<br>OTi DALI 50-80 220-240 24 _ 3D stp file                          |
|  | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|  | Product Datasheet<br>Technical datasheet OTi DALI 160 220-240 24 1CH (EN)          |
|  | Dane CAD 3-dim<br>OTi DALI 160 220-240 24 _ 3D stp file                            |
|  | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |
|  | Product Datasheet<br>Technical datasheet OTi DALI 50 80 220 240 24 4CH DT6 8       |
|  | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply                                    |

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Product Datasheet<br>Technical datasheet OTi DALI 160 220 240 24 2CH DT6 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                         | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4062172329767 | OTi DALI 30/220-240/24 1CH            | Karton wysyłkowy 30                        | 355 mm x 225 mm x 130 mm                 | 10.38 dm <sup>3</sup> | 5092.00 g   |
| 4062172274340 | OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3         | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172274364 | OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3         | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172274388 | OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3        | Karton wysyłkowy 20                        | 335 mm x 268 mm x 167 mm                 | 14.99 dm <sup>3</sup> | 7918.00 g   |
| 4062172274289 | OTi DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172274302 | OTi DALI 80/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3  | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172274326 | OTi DALI 160/220-240/ 24 2CH DT6/8 G3 | Karton wysyłkowy 20                        | 335 mm x 268 mm x 167 mm                 | 14.99 dm <sup>3</sup> | 7918.00 g   |
| 4062172177962 | OTi DALI 50/220-240/24 1CH            | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172177986 | OTi DALI 80/220-240/24 1CH            | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172178006 | OTi DALI 160/220-240/24 1CH           | Karton wysyłkowy 20                        | 335 mm x 268 mm x 167 mm                 | 14.99 dm <sup>3</sup> | 7918.00 g   |
| 4062172177900 | OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8       | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |
| 4062172177924 | OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8       | Karton wysyłkowy 20                        | 370 mm x 170 mm x 113 mm                 | 7.11 dm <sup>3</sup>  | 3998.00 g   |

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

|               |                                  |                        |                          |                       |           |
|---------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172177948 | OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 | Karton wysylkowy<br>20 | 335 mm x 268 mm x 167 mm | 14.99 dm <sup>3</sup> | 7918.00 g |
|---------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Akcesoria opcjonalne

| Opis produktu              | Nazwa akcesorium       | Kod akcesorium  |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| OTi DALI 30/220-240/24 1CH | OT CABLE CLAMP B-STYLE | ▶ 4052899077881 |

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.