

HF LS LI

HF LS LI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności do montażu w oprawie lub jako dodatek
- Wykrywanie obecności za pomocą aktywnego elementu czujnika radarowego
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Regulowany zakres wykrywania ruchu
- Wysokość montażowa: 2...13 m
- Wbudowany odbiornik IR z pilotem
- Podłączenie za pomocą gniazda 4p4c zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją (RJ10)

Korzyści ze stosowania produktu


- Indywidualna aktywacja/deaktywacja czujnika światła i obecności za pomocą pilota
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Instalacja w oprawach o stopniu ochrony IP
- Sterowanie oświetleniem korytarzy w centrach logistyki i halach produkcyjnych/ fabrycznych
- Wysokie pomieszczenia

Dane techniczne

Wymiary i waga

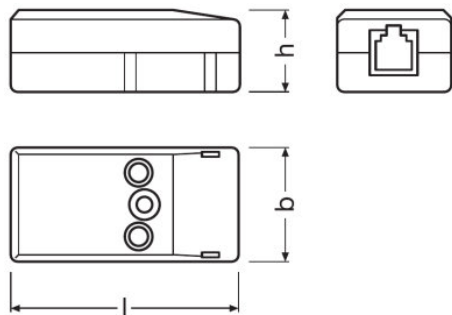

Długość	560 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	210 mm
Masa produktu	2200 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	8 m
Kąt detekcji	35...80 °
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx ¹⁾
Typ instalacji	Luminaire attachment/Oprawa oświetleniowa zintegrowana

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane logistyczne


Kod taryfy celnej	85365019900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Wypożyczenie / Akcesoria

– Nadaje się do DALIeco Control

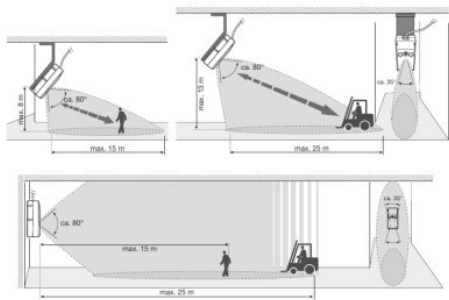

490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Pobierz dane

Plik	
	User instruction HF LS LI
	Broszury DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Broszury Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Broszury Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Instrukcje eksploatacyjne 473257_Operating instructions HF LS LI
	Dane CAD HF LS LI CAD Data IGS

Karta katalogowa produktu

	Dane CAD 3-dim HF LS LI CAD step
	Dane CAD 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	Dane CAD PDF HF LS LI CAD pdf

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899921481	HF LS LI	Karton wysyłkowy 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Akcesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
HF LS LI		▶ 4062172386326
HF LS LI		▶ 4062172386357
HF LS LI		▶ 4062172386388
HF LS LI		▶ 4062172386418

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.