

HALOTRONIC HTi

Transformatory elektroniczne z możliwością regulacji, przeznaczone do niskonapięciowych żarówek halogenowych



Obszar zastosowań

- Oświetlenie efektowe i akcentujące
- Salony
- Oświetlenie obiektów
- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Wpuszczane i natynkowe oprawy sufitowe
- Oświetlenie sklepowe
- Pomieszczenia klubowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii dzięki wysokiej sprawności
- Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej
- Szeroki zakres temperatur
- Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy

Cechy produktu

- Transformator DALI do niskonapięciowych żarówek halogenowych
- Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Moc lampy	Maksymalna moc wyjściowa	Prąd zasilający	Napięcie nominalne	Częstotliwość pracy
HTI DALI 105/230...240 DIM	35...105 W	105 W	0,45 A	230...240 V	40 kHz ¹⁾
Opis produktu	Znamionowe napięcie wyjściowe	Efficiency in full-load			
HTI DALI 105/230...240 DIM	11,6 / 11,4 V	95 %			


¹⁾ W przybliżeniu

Wymiary i waga

Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Długość przewodu, strona wejściowa	Długość przewodu, strona wyjściowa
HTI DALI 105/230...240 DIM	1700 mm	440 mm	340 mm	8,0 mm	8,0 mm
Opis produktu	Odległość otworów montażowych, długość	Masa produktu			
HTI DALI 105/230...240 DIM	140,0 mm	16000 g			

Karta katalogowa rodziny produktów

Linia produktów z numerami

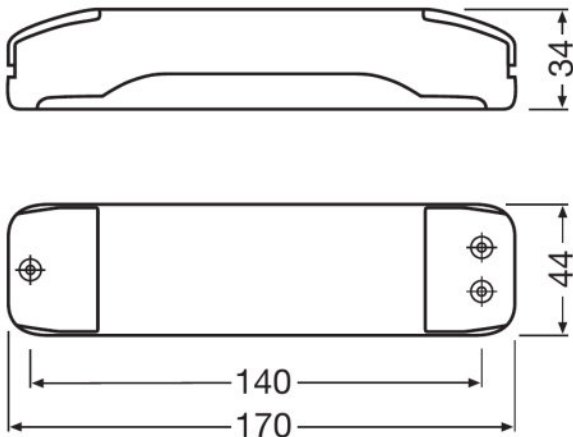

HTI DALI 105/230...240 DIM

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia
HTI DALI 105/230...240 DIM	-20...+50 °C

Możliwości

Opis produktu	Metoda regulacji
HTI DALI 105/230...240 DIM	Phase cut-off

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Znaki stacji badawczych	Normy	Typ zabezpieczenia
HTI DALI 105/230...240 DIM	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC	Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547/Wg. EN 61347-2-2	IP20

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
HTI DALI 105/230...240 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 105/230...240 DIM	21-04-2023	4008321420633	Lead
Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 105/230...240 DIM	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9345a0a7-e3a5-49b7-880f-5f065a3e772f

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Informacje szczegółowe

Opis produktu	Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	-	4030093	-
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	-	4030093	-

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet 321473_ATI HTi DALI 105230-240 DIM (G+GB)
	Certyfikaty 504178_EAC HT family

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty HTL HTM HTI DALI VDE ENEC 40024665 070923
	Certyfikaty VDE EMC Dertificate 40024187
	Deklaracje zgodności 710835_EC-DOC Halotronic
	Instrukcja montažu 334563_HALOTRONIC INTELLIGENT – Manual
	Dane CAD 3-dim 317452_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	Dane CAD 3-dim 317453_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	Dane CAD 3-dim 317454_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	Dane CAD PDF 317451_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321420633	HTI DALI 105/230...240 DIM	Karton wysyłkowy 10	235 mm x 183 mm x 89 mm	3.83 dm ³	1889.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.