

OT 250/220...240/24 P

Zasilacze napięciowe 24 V



Cechy produktu

- Funkcjonalność trybu DC

Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Znamionowa moc	250 W
Częstotliwość sieciowa	0...60 Hz
Napięcie nominalne	220...240 V
Straty mocy	21,7 W
Współczynnik mocy λ	0,95
Początkowy prąd rozruchowy	75 A
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV
Znamionowe napięcie wyjściowe	24.2 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...250 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Maksymalna moc wyjściowa	250 W ¹⁾
Efficiency in full-load	92 % ²⁾

¹⁾ at steady state

²⁾ at 230 V, 50 Hz

Wymiary i waga

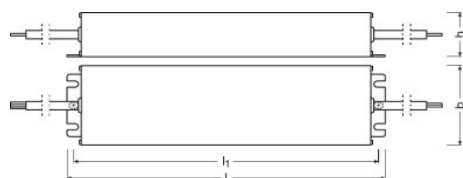

Długość	265,0 mm
Szerokość	68,0 mm
Wysokość	40,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	250,0 mm
Masa produktu	1340,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C
Wilgotność względna	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4008321981721
-----------------------	---------------

Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	Tak
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Ściemnianie	Nie
Number of channels	1

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66/IP67
Normy	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61000-3-3/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 62384
Znaki stacji badawczych	ENEC / RCM / CCC / EAC / CE


Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85044083900
-------------------	-------------










Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2023
Primary Article Identifier	4052899546028
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f635189a-9cd9-4ed8-af34-5f1e7ad078b1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply

Karta katalogowa produktu

	Product Datasheet Datasheet OT 250220-24024 P
	Broszury OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certyfikaty CCC Certificate No. 2018011002043871
	Certyfikaty CB Test Certificate No. SG PSB-LE-00906
	Certyfikaty ENEC Certificate No. U6 18 01 84117 048
	Deklaracje zgodności Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 054
	Deklaracje zgodności Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 049
	Deklaracje zgodności OT 24V P DIMP CE 3537796 08 280523
	Dane CAD 3-dim OT 250 220-240 24 P- 3D stp file

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899546028	OT 250/220...240/24 P	Karton wysyłkowy 10	459 mm x 344 mm x 144 mm	22.74 dm ³	14752.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.