

## DALIECO BT CONTROL

DALI ECO BT CONTROL | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



### Cechy produktu

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarceniem, przeciążeniem
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Suitable for luminaire integration

### Korzyści ze stosowania produktu

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Uproszczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

### Obszar zastosowań

- Oprawy do lamp stojących
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Sale lekcyjne
- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe


## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

#### Wymiary i waga

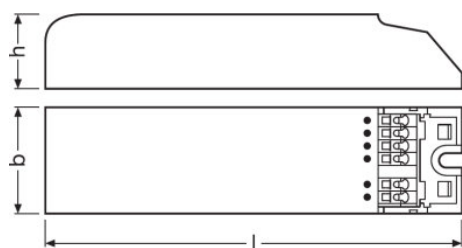

Długość	108,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	45,00 g

#### Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
------------------------------	--------------

#### Możliwości

Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Pasmo transmisji	15 m
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Independent mounting

#### Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

#### Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	853710989900
-------------------	--------------

#### Environmental information

## Karta katalogowa produktu










### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	31-05-2022
Primary Article Identifier	4052899988781
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	615414d8-1b34-4895-b700-897d53a04379

### Wyposażenie / Akcesoria

– Bezpłatna aplikacja do systemów IOS i Android dostępna w App Store

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction DALIeco BT control Operating instruction
	User instruction DALIeco BT control Mounting instruction
	User instruction DALIeco BT control
	Certyfikaty DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Deklaracje zgodności DALIeco BT Control CE 3585070 160821
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	Dane CAD 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	Dane CAD 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899988781	DALIECO BT CONTROL	Karton wysylkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm <sup>3</sup>	1787.00 g

## Karta katalogowa produktu

---

### Dane logistyczne

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Aksesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
DALIECO BT CONTROL	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

### Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.