

PrevaLED Core G7 Food

Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount



Cechy produktu

- Pełny wybór produktów o różnych strumieniach świetlnych, temperaturach barwowych, wskaźnikach odwzorowania kolorów

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwe chłodzenie dzięki zoptymalizowanej wydajności i maksymalnej temperaturze pracy
- Duża elastyczność sterownika zapewnia opłacalne i inteligentne systemy
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne		Dane świetlne	
	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	Prąd znamionowy	Skuteczność świetlna	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Czas startu	Czas startu (60 %)
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	35,0 V	DC	0,78 A	110 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	34,8 V	DC	0,55 A	158 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	34,1 V	DC	0,35 A	168 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	36,0 V	DC	1,33 A	63 lm/W		0,0 s	0,00 s

Opis produktu	Kąt rozsyłu światła	Wymiary i waga			
		Masa produktu	Length EPREL [AGGR]	Width EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	114,60 °	6,00 g			

Opis produktu	Temperatury i warunki pracy			
	Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury otoczenia	Zakres temperatury magazynowania
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C

Opis produktu	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Certyfikaty i Normy
	Liczba cykli włączeniowych	L70B50 lifetime [AGGR]	Lighting technology used [AGGR]	Normy
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	100000			CE/ENEC

Opis produktu	Dane logistyczne		Environmental information	
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	85414100000	30-03-2023	4052899576582	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	85414100000	30-03-2023	4052899576667	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	85414100000	30-03-2023	4052899576629	No declarable substances contained


Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	85414100000	02-11-2022	4052899576568	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained

¹⁾ Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com / led-systemy/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%/OSRAM is not liable for errors in luminaires design and assembly

Karta katalogowa rodziny produktów

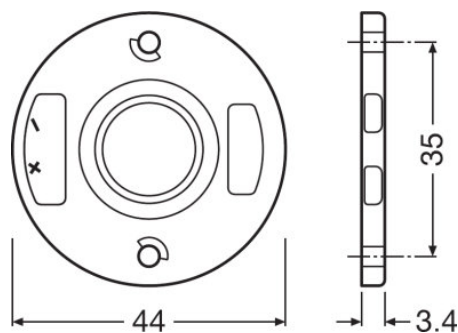

PL-CORE-G7 3000

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	Dodatkowe informacje techniczne PrevaLED Core G7 Overview
	Certyfikaty ENEC Certificate PL CORE G7

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899576582	PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1	Karton wysyłkowy 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g
4052899576667	PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1	Karton wysyłkowy 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g
4052899576629	PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1	Karton wysyłkowy 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g
4052899576568	PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1	Karton wysyłkowy 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Gwarancja, patrz <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.