


XENARC NIGHT BREAKER LASER

Najjaśniejsze światło ksenonowe OSRAM

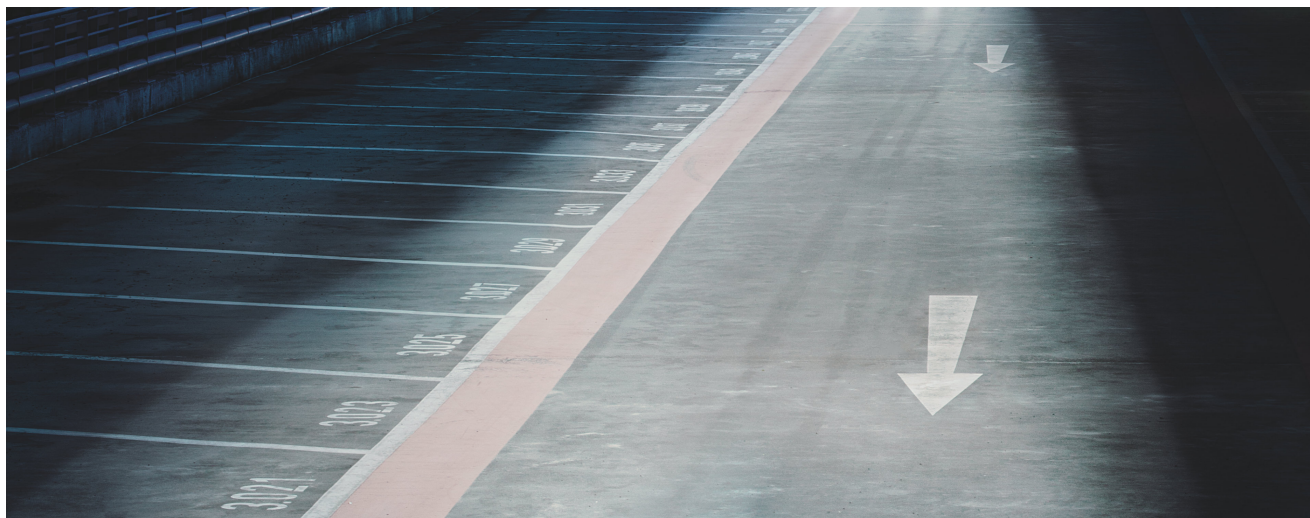

Do 200% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło

Wygląd zbliżony do pojazdów z reflektorami laserowymi w porównaniu z minimum homologacyjnym



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER to najjaśniejsze lampy ksenonowe firmy OSRAM dla ciężarówek. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 200% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej, zapewniając więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER LASER - najsilniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM. Produkty są dostępne w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne	
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

Opis produktu	Wymiary i waga		Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy
	Długość	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Technologia	Kategoria ECE
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	832 mm	900 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID	D1S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	832 mm	900 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID	D3S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	773 mm	900 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID	D4S ²⁾

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211	No declarable substances contained	

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Redukcja emisji UV/Do reflektorów/Homologacja ECE i etykieta DOT
²⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika.

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R98/99

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

