


XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

Najjaśniejsze światło ksenonowe OSRAM

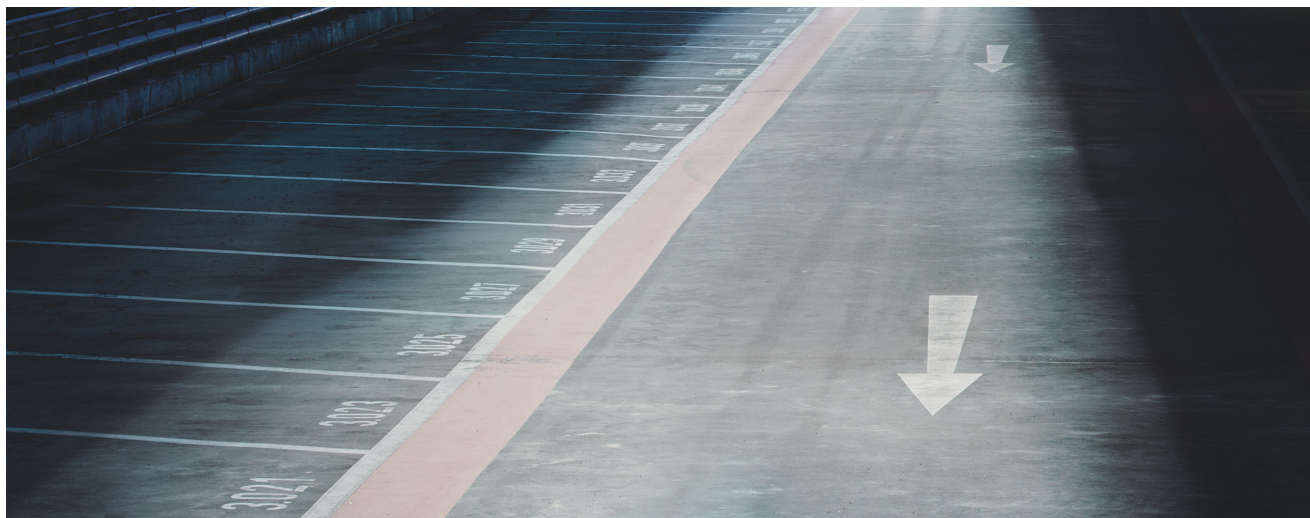

Do 200% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło

Wygląd zbliżony do pojazdów z reflektorami laserowymi w porównaniu z minimum homologacyjnym



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER to najjaśniejsze lampy ksenonowe firmy OSRAM dla ciężarówek. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 200% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej, zapewniając więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER LASER - najsilniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM. Produkty są dostępne w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	850 V
Moc znamionowa	3500 W
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4500 K

Wymiary i waga



Długość	832 mm
Średnica	900 mm
Masa produktu	5900 g

Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

Możliwości

Technologia	HID
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D1S ¹⁾
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

¹⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Karton wysylkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Karton wysylkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4423.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika.
Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R98/99
Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Karta katalogowa produktu

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM