

NIGHT BREAKER LASER H7

Światło halogenowe o doskonałej jasności



Do 150% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi




Do 150m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym

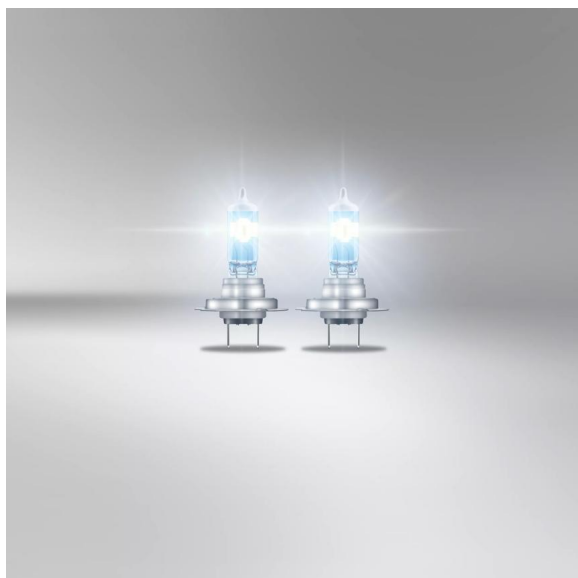

Mocne światło halogenowe spełniające wysokie wymagania

Dzięki innowacyjnej technologii laserowej ablacji, arówki halogenowe NIGHT BREAKER LASER emitują do 150% jaśniejsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Nowoczesny kształt zapewnia dodatkowe wzmocnienie światła. W rezultacie arówki oświetlają nawet do 150 m drogi i do 20% bielsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Więcej światła i lepsza widoczność umożliwiają kierowcom szybciej identyfikować i reagować na zagrożenia na drodze. OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponuje swoim unikalnym designem (wygrawerowana laserowo nazwa produktu) i kompletnym portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210NL
---------------------	---------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	12.50 g
Długość	59.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Trwałość

Trwałość B3	150 hr
Trwałość Tc	250 hr

Możliwości

Technologia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899991392 4052899991835 4052899998971 4062172387590 4052899579163 4062172114332 4052899991149 4062172395168 4062172420006 4052899593657 4062172114455
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.44 dm ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.44 dm ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4062172387590	NIGHT BREAKER LASER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm ³	55.00 g
4062172387606	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	354.00 g
4062172395168	NIGHT BREAKER LASER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g
4062172395175	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton wysylkowy 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM