

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Wysokość montażowa: 2...13 m
- Połączone wykrywanie światła dziennego i ruchu
- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym
- Wykrywanie obecności za pomocą aktywnego elementu czujnika radarowego

Korzyści ze stosowania produktu

- Integracja czujnika z DALI
- Mała obudowa

Obszar zastosowań


- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT
- Montaż w oprawie i sufitowy
- Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych
- Instalacja w oprawach o stopniu ochrony IP
- Wysokie pomieszczenia

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Moc systemu	045 W

Wymiary i waga

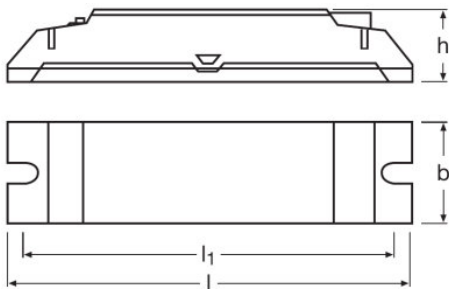

Długość	1180 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	210 mm
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm
Masa produktu	5000 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85371098990
-------------------	-------------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Wyposażenie / Akcesoria

– Możliwy oddzielny montaż przy pomocy ECO CI KIT

Pobierz dane

Plik	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Broszury Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Broszury Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Instrukcja montažu 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Dane CAD 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	Dane CAD PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Karton wysyłkowy 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.