

PL-CN50-COB- 900-D2W-24D-G1

PrevaLED COIN 50 DIM to Warm G1 | Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount

Cechy produktu

- Stałe, białe światło: < 3 SDCM
- Beam angle: 24°, 40°



Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa konstrukcja
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Bary, restauracje
- Hotele
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych



Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	0,35 A
Napięcie nominalne	37,0 V
Rodzaj prądu	DC
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
On-mode power	12.40 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	12.4 kWh/1000h

Dane fotometryczne


Skuteczność świetlna	77 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Biały
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2700 K
Peak luminous intensity [AGGR]	2950
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	3
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	900 lm ¹⁾

1) 90°

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga

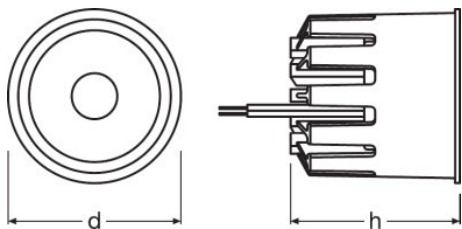

Średnica	50,0 mm
Masa produktu	90,00 g
Height EPREL [AGGR]	50.0 mm
Length EPREL [AGGR]	50.0 mm

Karta katalogowa produktu

Width EPREL [AGGR]	50.0 mm
--------------------	---------

Kolory i materiały

Heatsink color	Grey
----------------	------

Temperatury i warunki pracy

Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	75 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	85 °C
Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...80 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96

Dodatkowe dane produktu

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20
Energy efficiency class [AGGR]	G

Dane logistyczne


Kod taryfy celnej	85395100000
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-06-2023
Primary Article Identifier	4052899605763
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained



664174_5 Year OSRAM
Guarantee (LED)



PL CN 50 D2W CCT vs FW Current 160320

Pobierz dane

Plik	
	Dane CAD PL COIN 50 COB G1 STEP 170719
	Eulumdat PL CN50 COB 900 D2W 24D G1 LDT 050520

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899605763	PL-CN50-COB- 900-D2W-24D-G1	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.