

OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L

OPTOTRONIC Intelligent – DALI (non-isolated) | Linear constant current LED driver – Dimmable



Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie zasilania: 220...240 V

Obszar zastosowań

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I


Dane techniczne

Dane elektryczne


Znamionowe napięcie wejściowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz Hz
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V ¹⁾
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Current set	DALI / LEDset / Programmable
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 10 %
Współczynnik mocy λ	0,38C...0,95 ²⁾
Efficiency in full-load	92 % ³⁾
Straty mocy	4,0 W ⁴⁾
Początkowy prąd rozruchowy	17 A ⁵⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	18
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	28
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	43
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	2 kV
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Znamionowe napięcie wyjściowe	54...240 V ⁶⁾
U-OUT (napięcie robocze)	< 250 V
Znamionowy prąd wyjściowy	75...400 mA
Output current LEDset open	35 mA
Output current LEDset shorted	75 mA
Default output current	35 mA ⁷⁾
Tolerancja prądu wyjściowego	±3 % ⁸⁾
Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)	< 1 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Znamionowa moc	4...37 W
Maksymalna moc wyjściowa	37 W
Izolacja galwaniczna	Non isolated
Straty mocy w stanie oczekiwania	<0,25 W
Przewód ochronny	<0,5 mA

1) Dopuszczalny zakres napięcia
2) Pełne obciążenie przy napięciu 230 V
3) at 230 V, 50 Hz
4) Maksimum
5) Przy 170 μs
6) Maksymalnie 350 V
7) LEDset deactivated


8) When use DALI

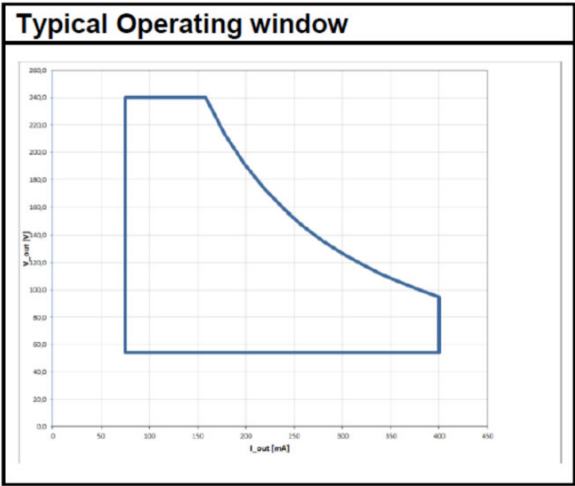


OTI DALI 35220-240400 D LT2 L Operating Window

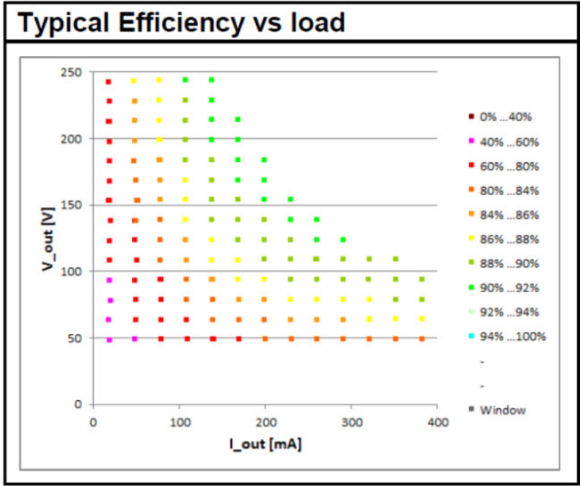


OTI DALI 35220-240400 D LT2 L Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

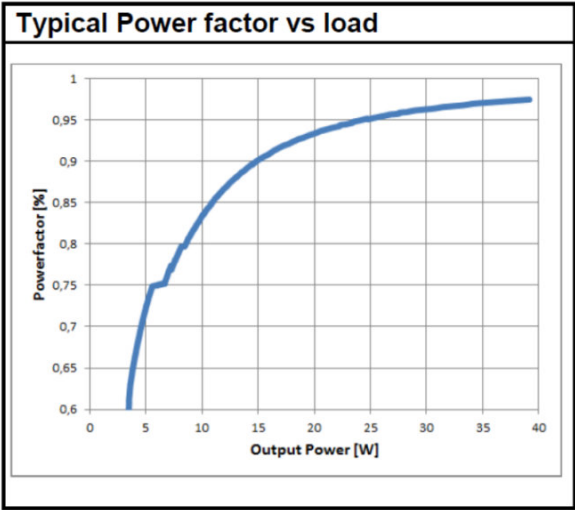

OTI DALI 35220-240400 D LT2 L Typical Power Factor vs. Load

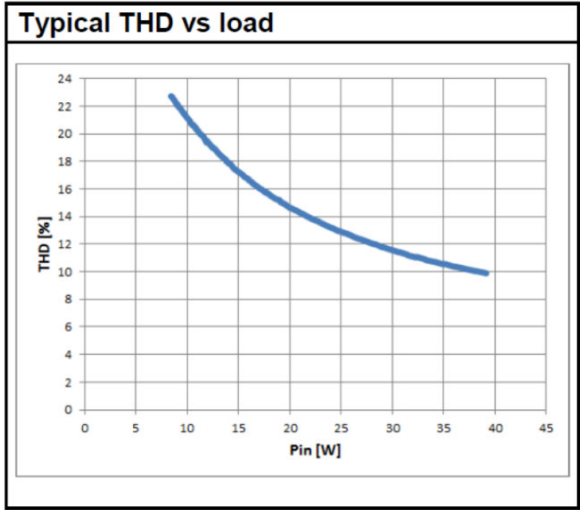


OTI DALI 35220-240400 D LT2 L Typical THD Vs Load

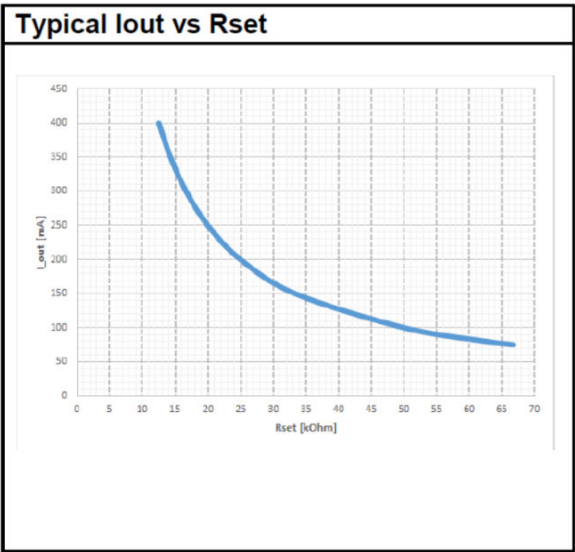

OTI DALI 35220-240400 D LT2 L Typical Iout vs Rset (LEDset2 mode)

Wymiary i waga

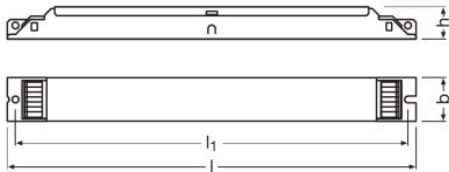

Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	205,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm ² 1)
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm ² 1)
Długość przewodu, strona wejściowa	8,5...9,5 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	8,5...9,5 mm
Długość	280,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm

Karta katalogowa produktu

1) Stałe lub elastyczne przewody

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25...+60 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Zakres temperatury magazynowania	-25...85 °C
Wilgotność względna	5...85 % 1)

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 / 100000 h 1)
-------------	---------------------

1) At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

Możliwości

Programming interface	DALI, LEDset
Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniałny	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Zakres regulacji	1...100 % 1)
Metoda regulacji	Full analogue dimming
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Intended for no-load operation	Nie
Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED	2,0 m 2)
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego	Tak
Typ połączenia, po stronie wejściowej	Zacisk
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk
Stały poziom strumienia świetlnego	Możliwość programowania/ Programowalne
Control interface	DALI
Number of channels	1

Karta katalogowa produktu

DALI-2 Energy Data	Tak
DALI-2 Diagnostic Data	Tak

- 1) For maximum nominal output current
- 2) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DALI magic
Tuner4TRONIC	Tak
Tuner4TRONIC Field App	Tak

Programmable features

DALI-2 Luminaire Data	Tak
TouchDIM + Sensor	Tak

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM
Normy	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386
Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85044083900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-04-2023
Primary Article Identifier	4052899957053 4052899494220 4062172082129
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c0ca0b71-5ac6-417f-9827-9680b780d66c da689a87-0d1c-4d98-a413-b6ea5ac6a358 3562b80d-1294-4a10-813c-aadd897a8d2f

Pobierz dane

Plik

Karta katalogowa produktu

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certyfikaty OTI DALI OT FIT D LT2 L CB DE1 58970 040320
	Certyfikaty OT ENEC 40038085 010322
	Certyfikaty LED drivers EMC 40011668 300922
	Deklaracje zgodności EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Deklaracje zgodności INOTEC-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Deklaracje zgodności 727247_EC OTi
	Deklaracje zgodności OTi DALI D LT2 L UK DoC 4281086 180221
	Deklaracje zgodności OTI DALI D LT2 L CE 3667898 210921
	Deklaracje zgodności EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	Deklaracje zgodności INOTEC- Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	Dane CAD OTI DALI D LT2 L IGS 270220
	Dane CAD OTI DALI D LT2 L STEP 270220
	Dane CAD 2-dim OTI DALI D LT2 L CAD2PDF 270220
	Dane CAD 3-dim OTI DALI D LT2 L CAD3PDF 270220

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899494220	OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Karton wysylkowy 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Prywatność danych

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.