


Lightbar SX180-SP

Większe bezpieczeństwo na drodze i poza nią z pełną mocą LED



Kompaktowa budowa

Kompaktowe wymiary umożliwiają szeroką gamę zastosowań




Oświetlenie drogi aż do 190m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Punktowa wiązka światła

Wysokie skoncentrowana wiązka światła

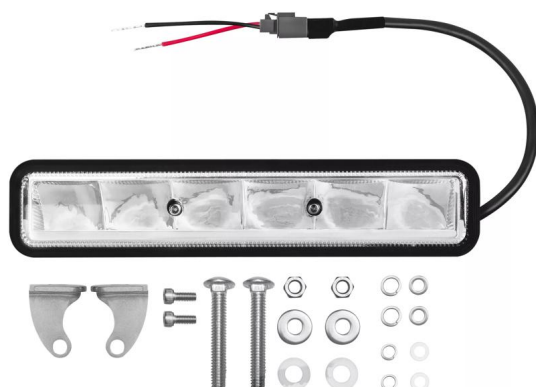

Długotrwałe i wytrzymałe oświetlenie pomocnicze LED z homologacją

Jasne oświetlenie przednie gra bardzo ważną rolę na niewyświetlonych ulicach i drogach niepublicznych. Pozwala rozpoznawać przeszkody na drodze z dużym wyprzedzeniem. Dzięki 6 mocnym diodom, oprawa LEDriving Lightbar SX180-SP zapewnia kierowcom lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo na drodze.

Oprawa LEDriving imponuje również na krótszych dystansach. Zapewniając natężenie oświetlenia o wartości 1 lux na dystansie 190m i kąt rozsyłu wiata 8°. To wystarczający dystans, by z wyprzedzeniem rozpoznać przeszkody na drodze.

Wysokiej klasy konstrukcja reflektora LED zapewnia bardzo wysoką sprawność optyczną, równomierny rozkład wiata i ograniczenie oświecenia. Ograniczenie oświecenia jest szczególnie ważne dla pojazdów nadjeżdżających z

naprzeciwka i jest jednym z aspektów składających się na bezpieczeństwo na drodze.

Poza wyjątkowymi sytuacjami, lampy drogowe LEDriving podkreślają terenowy charakter pojazdów. Dodatkowe lampy drogowe posiadają homologację, dlatego są dopuszczone do użytku na drogach publicznych, nie tylko dla zastosowań off-road.

Wiele możliwości montażu oraz wytrzymałość

Jest rzeczą oczywistą, że lampy pomocnicze LED muszą sporo przetrwać w ciągu dnia. Wytrzymała soczewka z poliwęglanu pozwala sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom, jednocześnie wydając trwały dodatkowy oświetlenie w samochodach.

Zintegrowany zasilacz i system zarządzania temperaturą zapobiegają możliwym uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określone napięcie przez określony czas.

Nawet największe fluktuacje temperatur nie są problemem dla dodatkowych lamp drogowych LEDriving Lightbar SX180-SP. Pracują w temperaturach powietrza od -30°C do 60°C. Jest to bardzo ważna cecha, szczególnie podczas wycieczek w terenie.

Ich kompaktowe wymiary montażowe umożliwiają instalację lamp LED na wiele sposobów. Lampy drogowe mogą być łatwo zamontowane z przodu pojazdów 4x4 i terenowych, a także pojazdów użytkowych i przemysłowych.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL105-SP
---------------------	-------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	14 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	190 m

Physical Attributes & Dimensions

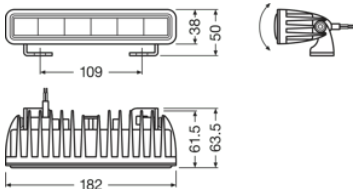

Masa produktu	440.00 g
Długość	182.0 mm
Szerokość	62.0 mm
Wysokość	38.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 hr
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP69K
Normy	ECE R10, R112
ECE reference number	10

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899595415
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	8178a47c-1d91-4bbb-ad93-4bc27f63bb91 c06745e5-6807-4299-b076-a92e19b1403d a1bdcbc4-aa38-44ed-b994-4a48e9654415 18bc4896-fc70-4f2a-9b2e-a25e95abb85c



ref_pim_amsp_productinfographic
s

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595415	Lightbar SX180-SP	Składane pudełko 1	283 mm x 137 mm x 89 mm	3.45 dm ³	626.00 g
4052899595422	Lightbar SX180-SP	Karton wysylkowy 8	371 mm x 304 mm x 307 mm	34.62 dm ³	5523.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDDriving Lightbar LEDDL105-SP

Informacje prawne

Karta katalogowa produktu

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM