



# Lightbar FX500-CB SM

Wyższa jasność gwarantuje większe bezpieczeństwo na drodze

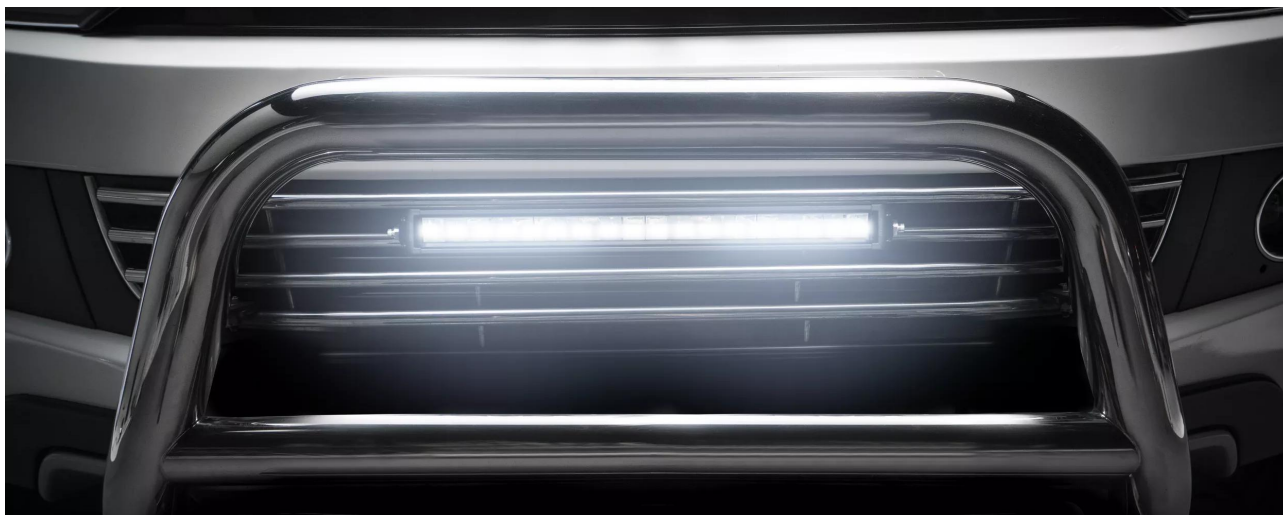

## Instalacja centralna i indywidualna

Możliwość montażu jednej oprawy dzięki podwójnej homologacji



## Oświetlenie drogi aż do 440m

Światło mieszane pozwalające na oświetlenie obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu



## Mieszana wiązka światła

Mieszana wiązka światła



## Dodatkowe światła LED zwiększają przyjemność z jazdy

Ulepszone oświetlenie dalekiego obszaru na niewojetlonych drogach rolnych i gruntowych dzięki LEDriving Lightbar FX500-CB. 20 intensywnych, wytkowo mocnych LED zapewnia 440m owietlonej drogi i zwiksza bezpiecztwo na drodze.

Nawet po zmierzchu lub w trudnych warunkach, oprawa LED dla pojazdów zapewnia wiato o barwie przypominajcej wiato dzienne o temperaturze 6 000K bez olepiania nadjedajcych kierowców. Wysokiej jakoci konstrukcja reflektora kieruje wiato z diod, dziki czemu nadjedajcy utykonwicy drogi s tylko porednio naraeni na dziaanie wiata. wiato jest równomiernie rozoone w kcie 5°.

## Wytrzymae, trwae i uniwersalne

Niezalenie czy uywane jako wiato robocze, czy dodatkowe

wiat drogowy dla samochodu – mocna i długotrwała oprawa LEDriving Lightbar FX500-CB jest zawsze odpowiednim wyborem. Dopasowana dla szerokiej gamy zastosowań, jest odporna na czynniki środowiskowe i szczególnie wytrzymała dzięki wysokiej jakości materiałom i wytrzymałej soczewce poliwęglanowej.

Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę pracy LED, chroniąc go przed przegrzaniem. Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapewnia automatyczne wyczenie LED w sytuacji niepożądanych skoków napięcia.

### **Jasno ma wiele zastosowań**

LEDriving Lightbar FX500-CB to czysta przyjemność zarówno na drodze publicznej i poza nią. Homologowane dodatkowe lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo, podkreślają terenowy styl.

Oprawa LEDriving może być zamontowana na pojazdach 12V, jak również na maszynach rolniczych, przemysłowych, rekreacyjnych, terenowych i 4x4. Efekt oświetleniowy jest wynikiem wysokiego strumienia świetlnego o wartości 5500 lumenów oraz najwyższej wydajności optycznej i jednorodnego rozsywu światła o zmniejszonym oświeceniu.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Dodatkowe światła drogowe |
|--------------------------------------|---------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Oznaczenie produktu | LEDDL104-CB SM |
|---------------------|----------------|


Dane elektryczne

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Napięcie nominalne              | 12/24 V |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V  |

Dane fotometryczne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Strumień świetlny   | 5500 lm |
| Temperatura barwowa | 6000 K  |

Physical Attributes & Dimensions



|               |           |
|---------------|-----------|
| Masa produktu | 2100.00 g |
|---------------|-----------|

Trwałość

|             |         |
|-------------|---------|
| Trwałość Tc | 5000 hr |
| Gwarancja   | 5 years |

Dodatkowe dane produktu

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Wtyczka do lampy | DT Connector |
|------------------|--------------|

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | LED |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Znaki stacji badawczych | E4 homologacja |
| Typ zabezpieczenia      | IP67           |
| Normy                   | ECE R10, R112  |

Dane logistyczne

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kod towaru [PICOS] | 85122000900 |
|--------------------|-------------|

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawowy identyfikator artykułu                                     | 4052899614079                                                                                                   |
| Substancja z listy kandydackiej 1                                     | Lead                                                                                                            |
| Numer CAS substancji 1                                                | 7439-92-1                                                                                                       |
| Instrukcja bezpiecznego stosowania                                    | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP                                  | 6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38                                                                            |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu        | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899614079 | Lightbar FX500-CB SM | Składane pudełko 1                         | 638 mm x 137 mm x 90 mm                  | 7.87 dm <sup>3</sup>  | 2399.00 g   |
| 4052899614086 | Lightbar FX500-CB SM | Karton wysylkowy 4                         | 655 mm x 295 mm x 208 mm                 | 40.19 dm <sup>3</sup> | 10238.00 g  |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving                                                  |
|  | User instruction<br>GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa          |
|  | Movie application<br>LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |

## Karta katalogowa produktu

|                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|  | Movie application<br>LEDriving driving & working lights in application (EN)                                |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |

### Informacje prawne

Pojedynczy montaż - instalacja parami nie jest wymagana, jedna oprawa - dwa homologowane źródła światła. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM