

OT FIT 80/220-240/24 P

OPTOTRONIC FIT 24V P | Napięcie stałe – bez możliwości regulacji



Cechy produktu

- Small housing design for mounting in coves or linear luminaires
- Versatile scope of application thanks to an output power range of up to 300 W
- Robust and durable design for outdoor applications

Obszar zastosowań

- For example luminous signage in areas such as hotels
- Public squares and architecture lighting
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z SELV

Dane techniczne

Dane elektryczne


Znamionowa moc	80 W
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie nominalne	NaN V
Straty mocy	10.3 W
Współczynnik mocy λ	0,95
Początkowy prąd rozruchowy	< 50 A ¹⁾
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Maksymalna moc wyjściowa	80 W ²⁾
Output ripple Voltage (100 Hz)	< 2 %
Efficiency in full-load	88.5 % ³⁾

1) At Full Load, 240VAC, Cold StartDuration=250uS 50% Ipk–50% Ipk

2) at steady state

3) at 230 V, 50 Hz

Wymiary i waga

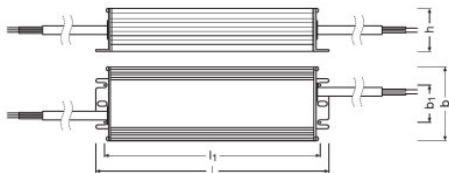

Długość	170,0 mm
Szerokość	53,0 mm
Wysokość	31,5 mm
Odległość otworów montażowych, długość	153 mm
Odległość otworów montażowych, szerokość	27,0 mm
Masa produktu	513,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-40...+50 °C ¹⁾
Wilgotność względna	5...85 % ²⁾

1) At fullload, Tc not exceeded

Karta katalogowa produktu

2) Bez kondensacji

Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Tak
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Ściemnianie	Nie
Number of channels	1

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66/IP67
Normy	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. to EN 61000-2-2/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 62384
Znaki stacji badawczych	CE / CCC / TISI / RCM

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85044083900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-09-2023
Primary Article Identifier	4062172085465
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	82b2d131-d1fb-4eaa-b056-731e0e986570

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet Datasheet - OT FIT 80_220-240_24_P

Karta katalogowa produktu

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172085465	OT FIT 80/220-240/24 P	Karton wysyłkowy 15	349 mm x 224 mm x 153 mm	11.96 dm ³	8193.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.