


Reversing FX120S-WD



Homologacja (ECE R23)
Nie wymaga dodatkowej rejestracji



Kąt rozsyłu światła 45°
Szeroki kąt rozsyłu światła



Aż do 36 m zasięgu światła
Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road
- Wszechstronne zastosowanie i elastyczność w użyciu- Na drogach i w terenie, w pracy oraz w czasie wolnym



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Lampy cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** dzięki dalekiemu zasięgowi wiata poprawiają widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. 14 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 36 metrów i dzięki temu oferuje imponującą widoczność. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi lampy **OSRAM LEDriving FX120S-WD** o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi wiata o 1100 lm z najwyższą wydajnością optyczną i jednorodnej dystrybucji wiata, lampy cofania LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników drogi, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo.

Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy

poza ni wiata cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** zapadaj w pami dziki wysokim parametrom wietlnym i dugiej trwaoci. S odporne na wiele czynników rodowiskowych, a dziki wykorzystaniu wysokiej jakoci materiaów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocn soczewk z poliwglanu, s wytrzymae i mocne. wiata cofania **LEDdriving FX120S-WD** zostay przetestowane w naszym laboratorium symulacji rodowiskowej z certyfikatem DIN na odporno na ekstremalne czynniki zewntrzne (wod, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskay klas ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła reguluj temperatur lamp cofania LED i przeciwdziaaj przegrzaniu. Ochrona polaryzacji hamuje z polaryzacji napicia zasilajcego, a tym samym mona zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu poprzez automatyczne wyczenie LED. Lampy cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** s efektywnym dodatkiem do pojazdów na drodze i off-road. Nie wymagana jest dodatkowa rejestracja przy montau tych homologowanych lamp LED.

wiata cofania LED mog by zamontowane na samochodach osobowych, ciarówkach, maszynach rolniczych, pojazdach komercyjnych, budowlanych i off-road, a take na przyczepach i quadach.²⁾

wiata cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** maj różnorodne i elastyczne zastosowania.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Additional reversing light
--------------------------------------	----------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL109-WD
---------------------	-------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	15 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwowa	6000 K

Physical Attributes & Dimensions

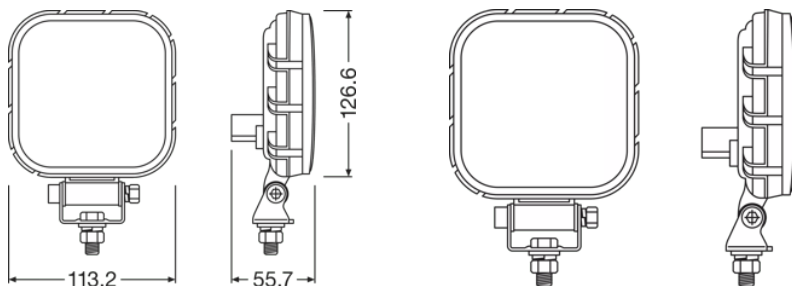

Masa produktu	400.00 g
Długość	113.0 mm
Szerokość	56.0 mm
Wysokość	146.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 hr
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E9 approval
Typ zabezpieczenia	IP69K
Normy	ECE R10, R23

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	63bdc127-8276-4dc2-9dd9-c03a4fb92dcf d5f3f863-93de-4249-a314-e688f003d1f9 df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349 fc6d462b-37f1-4fcf-9815-7af86b44b597



ref_pim_amsproductinfographic
s

Dane logistyczne













Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa produktu

4062172105736	Reversing FX120S-WD	Składane pudełko 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.45 dm ³	447.00 g
4062172105743	Reversing FX120S-WD	Karton wysylkowy 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4400.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDDriving Reversing FX120S-WD

Informacje prawne

²⁾ Obowiązują szczegółowe regulacje na temat montażu ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM