

Reversing FX120R-WD




Homologacja (ECE R23)

Nie wymaga dodatkowej rejestracji



Kąt rozsyłu światła 45°

Szeroki kąt rozsyłu światła



Aż do 36 m zasięgu światła

Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road

- Wszechstronne zastosowanie i elastyczność w użyciu- Na drogach i w terenie, w pracy oraz w czasie wolnym



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDDriving

Lampy cofania **OSRAM LEDDriving FX120R-WD** dzięki dalekiemu zasięgowi wiata poprawiaj widoczno zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. 14 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięga do 36 metrów i dzięki temu zapewnia imponujc widoczno. Nawet w sabych warunkach owietlenia i ograniczonej widoczności zwizanej z warunkami zewntrznymi lampy **OSRAM LEDDriving FX120R-WD** o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniaj wiata porównywalne do wiata dziennego. Dzięki strumieniowi wietlnemu 1100 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji wiata, lampy cofania LED zapewniaj lepsze widoczno na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiksza bezpieczeństwo.

Niezalenie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza ni wiata cofania **OSRAM LEDDriving FX120R-WD** imponuj wysokimi parametrami wietlnymi i dług trwaoci. S odporne na wiele czynników rodowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiaów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocn soczewk z poliwglanu, s wytrzymae i mocne. wiata cofania **LEDDriving FX120R-WD** zostay przetestowane w naszym laboratorium symulacji rodowiskowej z certyfikatem DIN na odporno na ekstremalne czynniki zewntrzne (wod, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskay klas ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła reguluj temperatur lamp cofania LED i przeciwdziaaj przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotno polaryzacj zabezpiecza lamp w razie nieprawidowego podczenia poprzez automatyczne wyczenie LED. Lampy cofania **OSRAM LEDDriving FX120R-WD** s efektywnym dodatkiem do pojazdów na drodze i off-road. Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja przy montau tych homologowanych lamp LED.

wiata cofania LED mog by zamontowane na samochodach osobowych, ciarówkach, maszynach rolniczych, pojazdach komercyjnych, budowlanych i off-road, a take na przyczepach i quadach. 2)

wiata cofania **OSRAM LEDDriving FX120R-WD** maj rónorodne i elastyczne zastosowania.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Additional reversing light
--------------------------------------	----------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL108-WD
---------------------	-------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	15 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwowa	6000 K

Physical Attributes & Dimensions

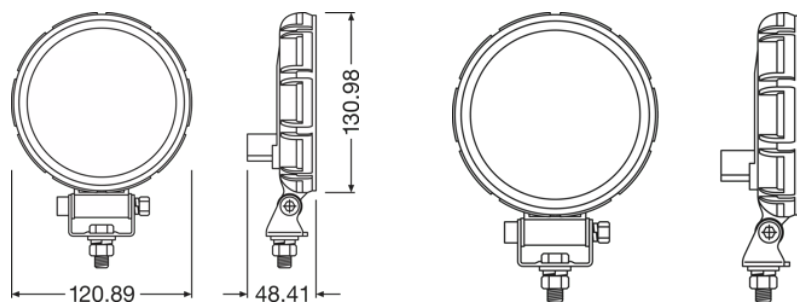

Masa produktu	360.00 g
Długość	122.0 mm
Szerokość	48.0 mm
Wysokość	150.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 hr
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	E9 approval
Typ zabezpieczenia	IP69K
Normy	ECE R10, R23

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	49b6ffef-1914-4fb3-b920-c59c8295b6d4 5bc0c20e-e327-4a80-9e74-67566bfab88a 5656223a-dee3-4966-ad65-734e6ebdb847 8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7

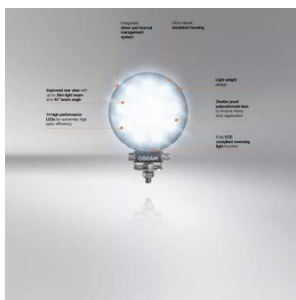

ref_pim_amsproductinfographic
s

Dane logistyczne













Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa produktu

4062172105712	Reversing FX120R-WD	Składane pudełko 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.45 dm ³	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R-WD	Karton wysylkowy 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4080.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD

Informacje prawne

²⁾ Obowiązują szczegółowe regulacje na temat montażu ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM