

Lightbar FX250-SP

Wyższa jasność dla większego bezpieczeństwa na drodze



Punktowa wiązka światła

Wysoce skoncentrowana wiązka światła



Oświetlenie drogi aż do 360m

Światło mieszane pozwalające na oświetlenie obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 5°

Wyjątkowo skupiony kąt rozsyłu światła



Bardzo jasne pomocnicze źródła światła LED mogą być używane na drogach publicznych

Niezawodne i jasne światło nie tylko poprawia widoczność dla kierowców, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo na drodze. Oprawa LEDriving Lightbar FX250-SP to mocne, dodatkowe światło drogowe, które jest dopuszczone do użytku na drodze. Nawet przy słabych warunkach pogodowych, lampy LED zapewniają lepszą widoczność dzięki 10 mocnym diodom i 2700 lumenom. Wraz ze zwiększeniem swojego bezpieczeństwa, wzrasta bezpieczeństwo innych. Wysokiej klasy konstrukcja światła drogowego LED oferuje niezwykle wydajność z jednorodną dystrybucją światła. Wyjątkowo skoncentrowana wiązka światła silnie poprawia oświetlenie obszaru znajdującego się daleko przed pojazdem, aż do 360m. Trwałość i szeroka gama zastosowań Codzienne używanie stawia wyzwania użytym do produkcji materiałom. Obciążenie nie zatrzyma naszych lamp pomocniczych, które są wyposażone w niezwykle wytrzymałe soczewki z poliwęglanu. Dzięki temu wytrzymają ciężkie warunki przez długi czas. Ale najlepszej jakości materiały nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na ich trwałość: zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła również grają ważną rolę w zapewnieniu długotrwałego działania świateł drogowych LED. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określoną wartość w danym czasie. To chroni przed przegrzaniem i wydłuża trwałość lamp LED. Jaśniejsze światło jest ważne i to nie tylko na drogach: mocne oświetlenie najważniejsze jest w terenie, na nieoświetlonych drogach lub drogach leśnych oraz w rolnictwie. To właśnie dlatego pomocnicze lampy LED LEDriving Lightbar FX250-SP mogą być łatwo zainstalowane w pojazdach 4x4, użytkowych, przemysłowych i budowlanych.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL103-SP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	30 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	360 m

Wymiary i waga

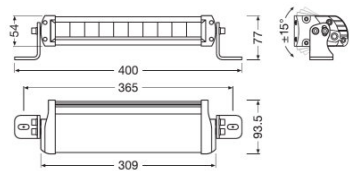


Masa produktu	120000 g
Długość	4000 mm
Szerokość	940 mm
Wysokość	770 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

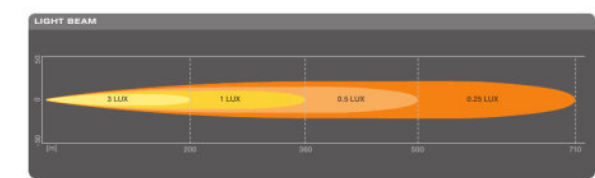

Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL103-SP
---------------------	-------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595330
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1e68ab0c-fc67-4595-92b2-f7f1f760842a

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595330	Lightbar FX250-SP	Składane pudełko 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm ³	1398.00 g
4052899595347	Lightbar FX250-SP	Karton wysylkowy 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm ³	6044.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Karta katalogowa produktu



Video

Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads



360 Degree Image

LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM