

Lightbar FX250-CB

Wyższa jasność dla większego bezpieczeństwa na drodze



Mieszana wiązka światła
Mieszana wiązka światła



Oświetlenie drogi aż do 320m
Światło mieszane pozwalające na
oświetlenie obszaru zarówno blisko, jak
i daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 5°
Wyjątkowo skupiony kąt rozsyłu światła



Zwiększona jasność dzięki pomocniczym światłom LED oświetlającym obszar blisko i daleko od pojazdu

Sz szczególnie podczas jazdy na drogach wiejskich i nieutwardzonych mocniejsze oświetlenie pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. LEDriving Lightbar FX250-CB jest homologowanym dodatkowym światłem drogowym, które zapewnia oświetlenie dalekiego obszaru na ciemnych drogach. Nawet w warunkach słabej widoczności lub zmierzchu, 10 mocnych diod LED oświetla aż do 320 metrów drogi oraz zapewnia światło o temperaturze barwowej do 6 000K. Samochodowe lampy drogowe LED mogą być używane jako dodatkowe oświetlenie drogowe oraz jako potężne światła robocze. Lampy są zgodne z wymogami homologacyjnymi w obydwu wersjach i mogą być używane na drogach publicznych. Wysokiej klasy konstrukcja reflektora kieruje światło z diod tak, by nadjeżdżające samochody były tylko pośrednio na nie narażone. Dzięki wąskiemu kątowi światła równemu 5° kierowcy jadący z naprzeciwka nie są niepotrzebnie oślepiani, a samo światło jest równomiernie rozsyłane. Wytrzymałe i trwałe dzięki swojej konstrukcji. Jako dodatkowe światło drogowe LEDriving Lightbar FX250-CB musi wiele wytrzymać. Jego kompaktowa obudowa i niezwykle wytrzymała soczewka z poliwęglanu zapobiega niszczeniu się reflektora. Oświetlenie drogowe LED dla samochodów poradzi sobie nawet z najbardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Co więcej, zintegrowany sterownik i system zarządzania temperaturą zapewnia ochronę przed przegrzaniem się 10 diod LED. Pełna ochrona przed polaryzacją zarówno chroni przed skokami napięcia, jak i zapewnia dłuższą trwałość. Bezpieczne i elastyczne – idealne zarówno na drogach publicznych, jak i poza nimi. Różnorodność lamp LEDriving Lightbar FX250-CB zapewnia wiele możliwych zastosowań. Lampy LED mogą być zainstalowane na samochodach osobowych, pojazdach rekreacyjnych, 4x4, rolniczych i przemysłowych. Dzięki niezwyklej jasności są idealne jako światła robocze LED do użytku off-road. Dodatkowe lampy drogowe LED o strumieniu światła 2 700 lumenów zapewniają najwyższą sprawność optyczną przy każdym zastosowaniu i estetyczną, jednolitą dystrybucję światła.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL103-CB
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	30 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	320 m

Wymiary i waga




Masa produktu	120000 g
Długość	4000 mm
Szerokość	940 mm
Wysokość	770 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

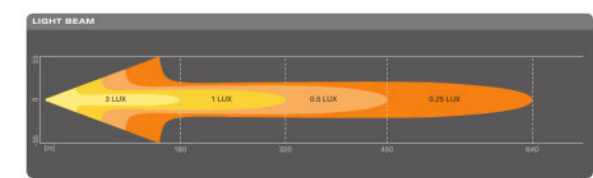

Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL103-CB
---------------------	-------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595354
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595354	Lightbar FX250-CB	Składane pudełko 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm ³	1398.00 g
4052899595361	Lightbar FX250-CB	Karton wysylkowy 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm ³	6044.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Karta katalogowa produktu



Video

Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads



360 Degree Image

LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM