

Lightbar SX180-SP

Większe bezpieczeństwo na drodze i poza nią z pełną mocą LED



Kompaktowa budowa

Kompaktowe wymiary umożliwiają szeroką gamę zastosowań



Oświetlenie drogi aż do 190m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Punktowa wiązka światła

Wysoce skoncentrowana wiązka światła



Długotrwałe i wytrzymałe oświetlenie pomocnicze LED z homologacją

Jasne oświetlenie przednie gra bardzo ważną rolę na nieoświetlonych ulicach i drogach niepublicznych. Pozwala rozpoznawać przeszkody na drodze z dużym wyprzedzeniem. Dzięki 6 mocnym diodom, oprawa LEDriving Lightbar SX180-SP zapewnia kierowcom lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo na drodze. Oprawa LEDriving imponuje również na krótszych dystansach. Zapewniając natężenie oświetlenia o wartości 1 lux na dystansie 190m i kąt rozsyłu światła 8°. To wystarczający dystans, by z wyprzedzeniem rozpoznać przeszkody na drodze. Wysokiej klasy konstrukcja reflektora LED zapewnia bardzo wysoką sprawność optyczną, równomierny rozkład światła i ograniczenie oślnienia. Ograniczenie oślnienia jest szczególnie ważne dla pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka i jest jednym z aspektów składających się na bezpieczeństwo na drodze. Poza wyjątkowymi osiągnięciami, lampy drogowe LEDriving podkreślają terenowy charakter pojazdów. Dodatkowe lampy drogowe posiadają homologację, dlatego są dopuszczone do użytku na drogach publicznych, nie tylko dla zastosowań off-road. Wiele możliwości montażu oraz wytrzymałość jest rzeczą oczywistą, że lampy pomocnicze LED muszą sporo przetrwać w ciągu dnia. Wytrzymała soczewka z poliwęglanu pozwala sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom, jednocześnie wydłużając trwałość dodatkowego oświetlenia w samochodach. Zintegrowany zasilacz i system zarządzania temperaturą zapobiegają możliwym uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określone napięcie przez określony czas. Nawet największe fluktuacje temperatur nie są problemem dla dodatkowych lamp drogowych LEDriving Lightbar SX180-SP. Pracują w temperaturach powietrza od -30°C do 60°C. Jest to bardzo ważna cecha, szczególnie podczas wycieczek w terenie. Ich kompaktowe wymiary montażowe umożliwiają instalację lamp LED na wiele sposobów. Światła drogowe mogą być łatwo zamontowane z przodu pojazdów 4x4 i terenowych, a także pojazdów użytkowych i przemysłowych.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL105-SP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	15 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	190 m

Wymiary i waga

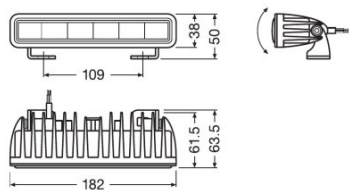


Masa produktu	44000 g
Długość	1820 mm
Szerokość	620 mm
Wysokość	380 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

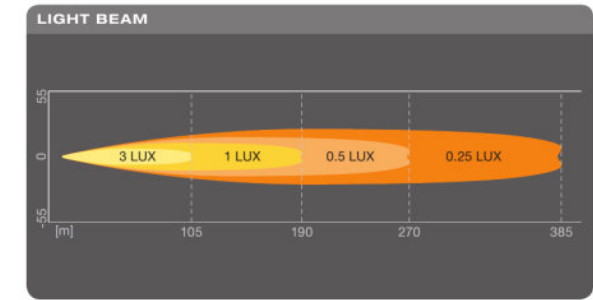

Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP69K

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL105-SP
---------------------	-------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595415
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a1bdcbc4-aa38-44ed-b994-4a48e9654415



Product Info Graphics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595415	Lightbar SX180-SP	Składane pudełko 1	283 mm x 137 mm x 89 mm	3.45 dm ³	626.00 g
4052899595422	Lightbar SX180-SP	Karton wysylkowy 8	371 mm x 304 mm x 307 mm	34.62 dm ³	5523.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Karta katalogowa produktu

	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving Lightbar LEDDL105-SP

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM