

TYREinflate 450



Szybki czas pompowania

Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 3,5 minuty**



Zwijany kabel

Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Światło LED

Łatwy w obsłudze nawet w ciemności i przy słabym oświetleniu



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 450 to szybki kompresor do opon z podświetlanym, cyfrowym manometrem, który ułatwia odczytanie ciśnienia w ciemności. Pompuje oponę w 3,5 minuty**. Funkcja auto stop wyłącza kompresor, kiedy wybrane ciśnienie zostanie osiągnięte. Płaska konstrukcja Tyreinflate 450 zapewnia maksymalną stabilność podczas pompowania, a zwijany kabel pomaga szybciej wrócić na drogę bez straty czasu na rozplątywanie lub chowanie go. Zawiera 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, motocykli, piłek i innych.** Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OTI450
Czas napompowania	3.5 min
Maksymalne ciśnienie	5.5 bar
Długość węża powietrza	50 cm
Długość kabla zasilającego	3.0 m
Czas ładowania (h)	N/A
Rozmiar wyświetlacza	40 x 35 mm
Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
Dokładność pomiaru (bar)	±0.1 bar
Natężenie przepływu	tbc

Dane elektryczne

Moc znamionowa	120,00 W
Napięcie nominalne	11,1 V
Napięcie robocze	12 V
Źródło zasilania	12 V Fused Plug

Wymiary i waga

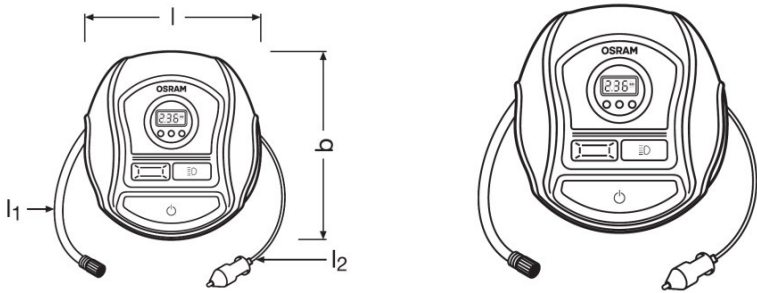

Długość	197,0 mm
Szerokość	88,0 mm
Wysokość	180,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz	Digital
Poziom hałasu	90 dB
Rekomendowane używanie z	Car, Small Van

Możliwości

Akcesoria	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Zabezpieczone bezpiecznikiem	10 A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OTI450
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Karta katalogowa produktu



Detail



Detail




Detail



Detail

Faster Inflation
 Get going quicker



Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in
 the box?



Product Info Graphics

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620216	TYRE inflate 450	Składane pudełko 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Karton wysylkowy 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 450
	Film przedstawiający produkt TyreInflate How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BAR

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM